




Mintiga systema

TECHNICKÝ KATALOG MOBILNÍCH AKUSTICKÝCH STĚN

Foldy 110

Foldy 110 automatic

Varia 110

Ilusion 50

Technické data k jednotlivým systémům. Konstrukční informace a nákresy rámové konstrukce panelů, typy kolejnic. Doporučení pro kotvení kolejnice, rozpis jednotlivých komponentů a schéma možností parkování.

www.mintiga.cz

Druhy panelů	5
Foldy 110	5
Foldy 110 automatic	6
Varia	7
Ilusion	8
Řez nosnou konstrukcí panelů	9
Foldy 110	9
Foldy 110.1 (zavěšení pomocí jednoho trnu)	10
Foldy 110 automatic (elektroinstalační schéma)	11
Varia 110 automatic (elektroinstalační schéma)	12
Varia 110 (schéma panelu se sklem)	13
Varia 110.1 (panel se sklem a jedním vodícím trnem - schéma)	14
Ilusion 50	15
Pevný dveřní panel	16
Panel před pevným dveřním panelem	17
Jednokřídlé dveře panel	18
Dvoukřídlé dveře panel	19
Akustické teleskopické těsnění	20
Profil pro montáž ke zdivu	21
Typy pojezdů a kolejnic	22
Varianty kotvení kolejnic	24
Montáž pomocí závitových tyčí (táhel)	24
Montáž pomocí dlouhých závitových tyčí s výstuhou	25
Montáž pomocí rámové konstrukce	25
Montáž kolejnice na stěnu	26
Montáž pomocí přídatného elementu	27
Montáž do dřevěných konstrukcí	28
Montáž na ocelové nosníky	29
Seznam spojovacích prvků	30
Typy kolejnic	34
Ilusion 50	34
Foldy 110, Varia 110	35
Parkovací sekce	36
Jednoduché parkování	36
Dvouřadé parkování	36
Dvouřadé paralelní parkování	37
Dvouřadé parkování rozdělené do sekcí	38
Typy spojovacích prvků pro konstrukce	40

POZNÁMKY, NÁKRESY

POZNÁMKY, NÁKRESY

DRUHY PANELŮ

FOLDY 110

MAW 110 je základní systém posuvných stěn, který má nejvyšší parametry akustické izolace a požární odolnosti. Výšky zdi lze přizpůsobit jakékoli místnosti a jsou omezeny pouze strukturou budovy. Posuvná stěna je inovativní řešení, které umožňuje dočasně reorganizovat každý interiér v závislosti na aktuálních potřebách. Posuvné stěny jsou dokonalým řešením pro školicí konferenční centra, kanceláře, hotely, univerzity a všeobecná servisní místa, kde požadujete např. zvukotěsné oddělení místností pro použití menšími skupinami, po kterém následuje potřeba použít celý povrch.



FOLDY 110 AUTOMATIC

FOLDY 110 AUTOMATIC je inovativní řešení určené k usnadnění manipulace s posuvnými stěnami. Vstupní napětí je vedeno na startovací desku a předáváno do dalších stěnových modulů pomocí stykačů umístěných v bočních okrajích panelů. Pohon nástavce rozmetacího paprsku se spouští pomocí tlačítka nebo dálkového ovladače. Technické parametry, klíčové komponenty a způsob parkování posuvné stěny Foldy 110 automatic jsou přesně stejné jako u základního systému posuvné stěny FOLDY 110. Rozdíl mezi nimi spočívá v typu použitého prodlužovacího pohonu pro rozpěrné nosníky, které stabilizují a utěsňují stěnové panely na příslušném místě. Díky takovému řešení eliminujeme ruční otáčení pomocí kliky, usnadňujeme proces a zkracujeme čas potřebný k složení nebo rozložení stěny. Automatizace procesu dokování pro stěnové panely je základním řešením, zejména v místnostech, kde se často používají posuvné stěny a vyžadují dočasnou změnu uspořádání místnosti. Instalace automatizovaného systému nemá žádný vliv na vzhled a estetiku stěny, protože je umístěn uvnitř panelu a tlačítko je připevněno vedle jeho boční hrany podle požadavku zákazníka.



VARIA 110

Systém Varia 110 pro panely se zasklívacími jednotkami umožňuje propojit výhody zvukové izolace a transparentnosti posuvných stěn oddělujících místnosti. Toto řešení má ty nejlepší vlastnosti panelů Foldy 110 s plnou výplní a panelů Ilusion 50 se zasklívacími jednotkami, čímž vytváří pro projektanta docela atraktivní návrh z hlediska funkčnosti i estetiky.




Ilusion 50

Skleněné posuvné stěny jsou produktem, který dává interiéru pocit lehkosti a elegance. Umožňují průchod přirozeného světla a opticky zvětšují prostor místnosti. Je to volba pro ty, kdo kládou důraz na řešení, která jsou nejen funkční, ale také okouzlující elegancí. Pokud je naší volbou rozdělit povrch skleněnou stěnou, nemusíme to trvale opravovat. Mnohem příznivější volbou je použití posuvné stěny, která umožňuje kdykoli plně odstranit oddělení místnosti. Tento flexibilita může být užitečná, např. na vitrínách v nákupních centrech, kde z času na čas potřebujete získat plný přístup k jejich obsahu, nebo na místech, kde separace skla dává prostor a mobilita umožňuje rychle reorganizovat prostor.





ŘEZ NOSNOU KONSTRUKCÍ


FOLDY 110

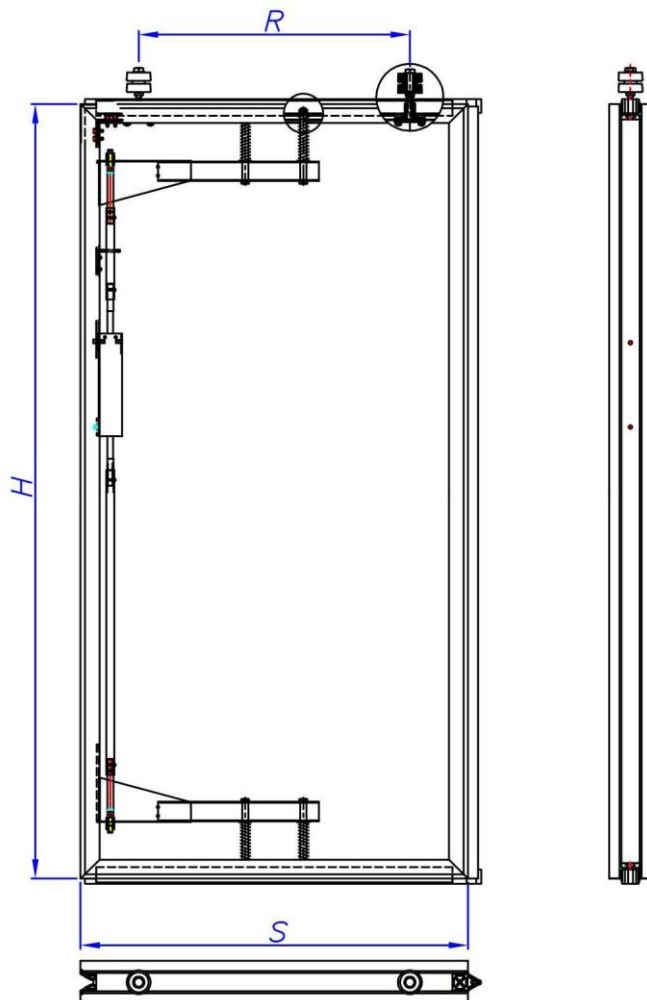


PANEL DIMENSIONS [mm]	
Height (H)	2100 to 6000
Width (S)	700 to 1255
Spacing (R)	500 or 700




FOLDY 110.1 (ZAVĚŠENÍ POMOCÍ JEDNOHO TRNU)

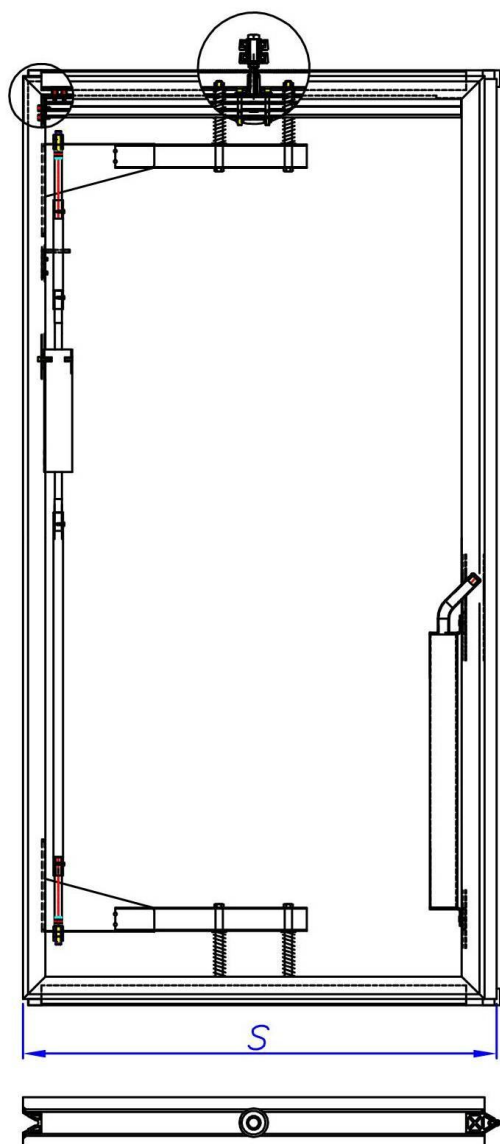


PANEL DIMENSIONS [mm]	
Height (H)	2100 to 6000
Width (S)	700 to 1255

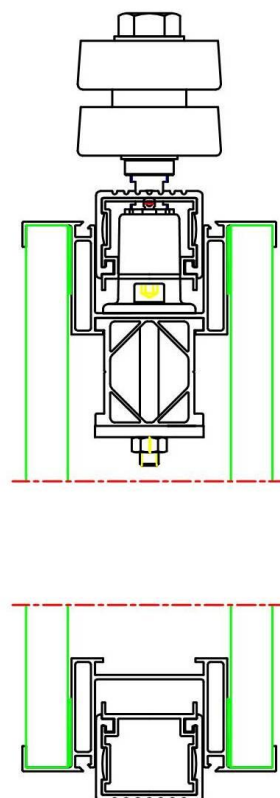


FOLDY 110 AUTOMATIC (ELEKTROINSTALAČNÍ SCHÉMA)

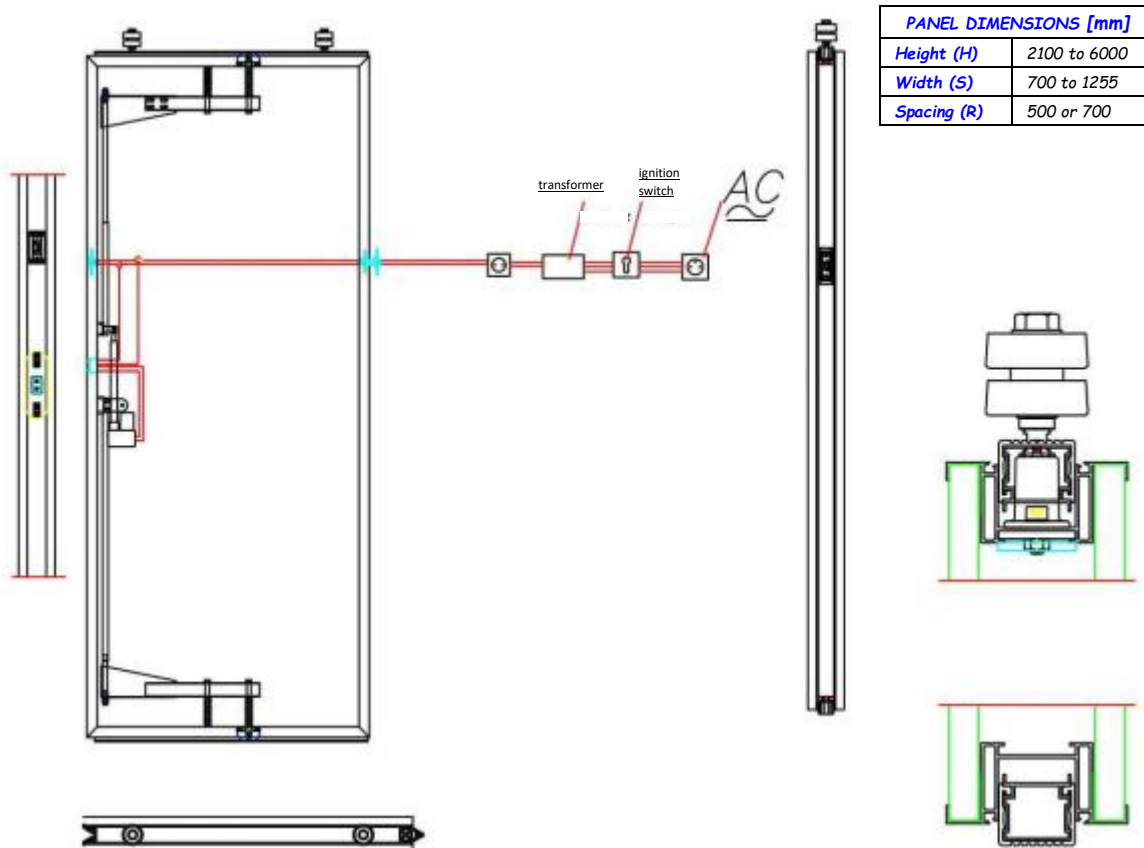


VARIA 110 AUTOMATIC (ELEKTROINSTALAČNÍ SCHÉMA)

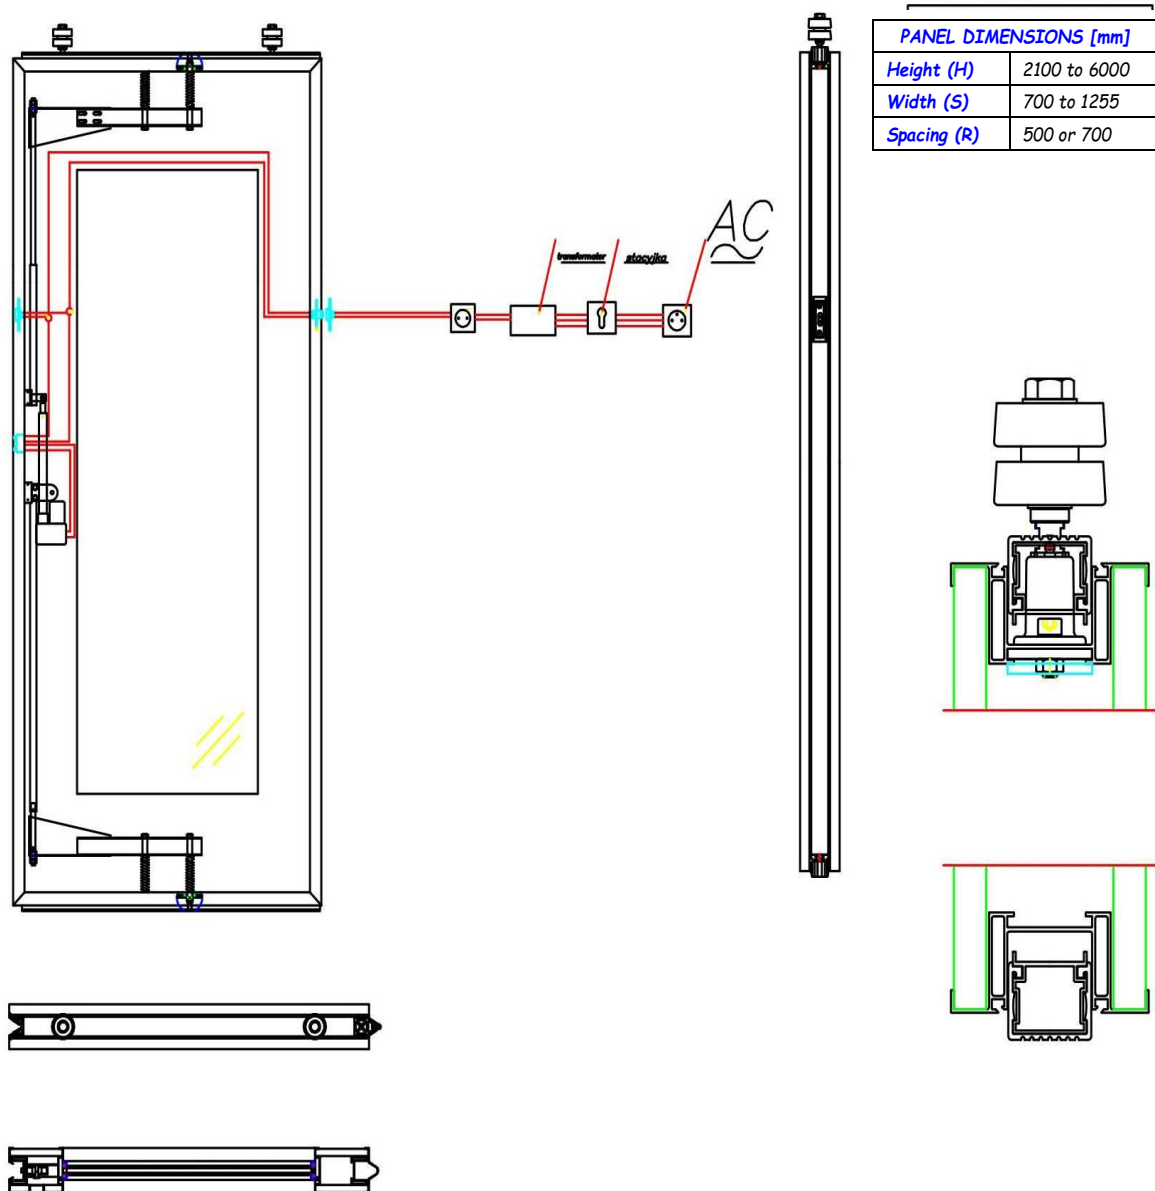


VARIA 110 (SCHÉMA PANELU SE SKLEM)

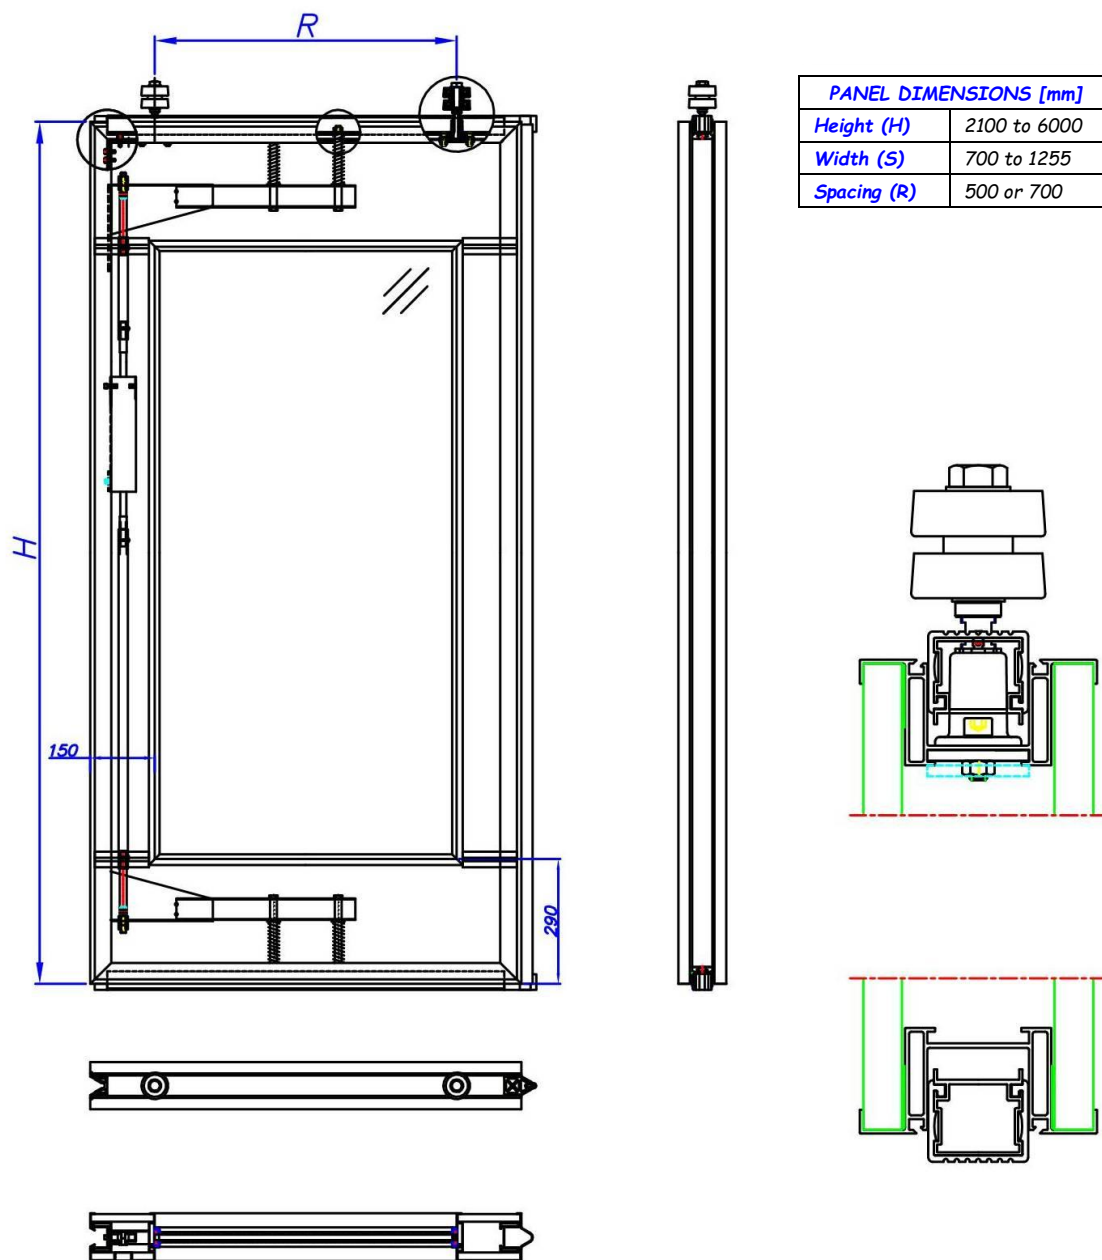

VARIA 110.1 (PANEL SE SKLEM A JEDNÍM VODÍCÍM TRNEM - SCHÉMA)

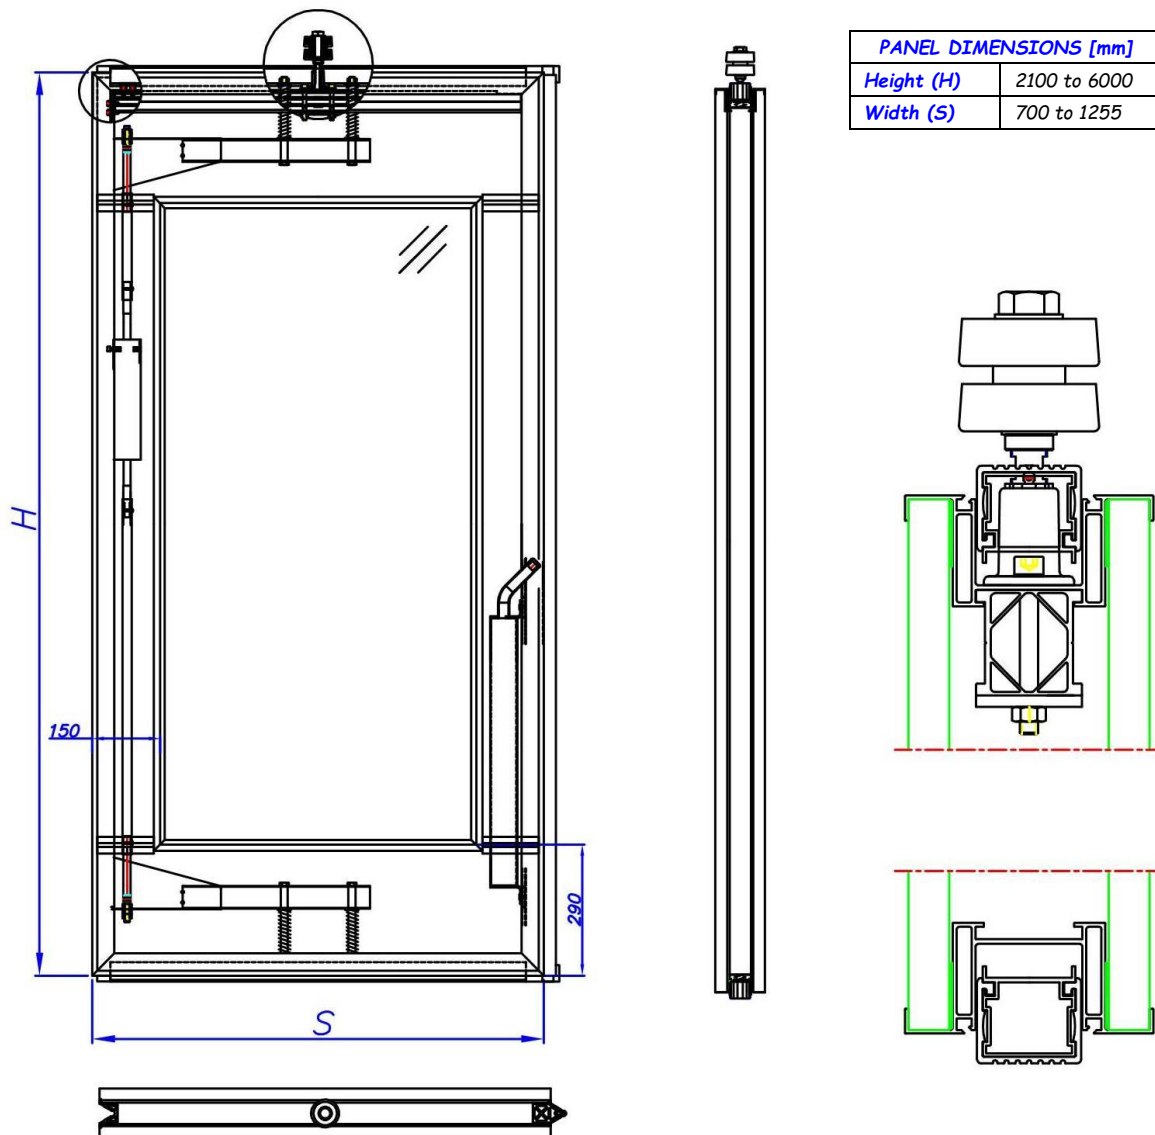


ILUSION 50

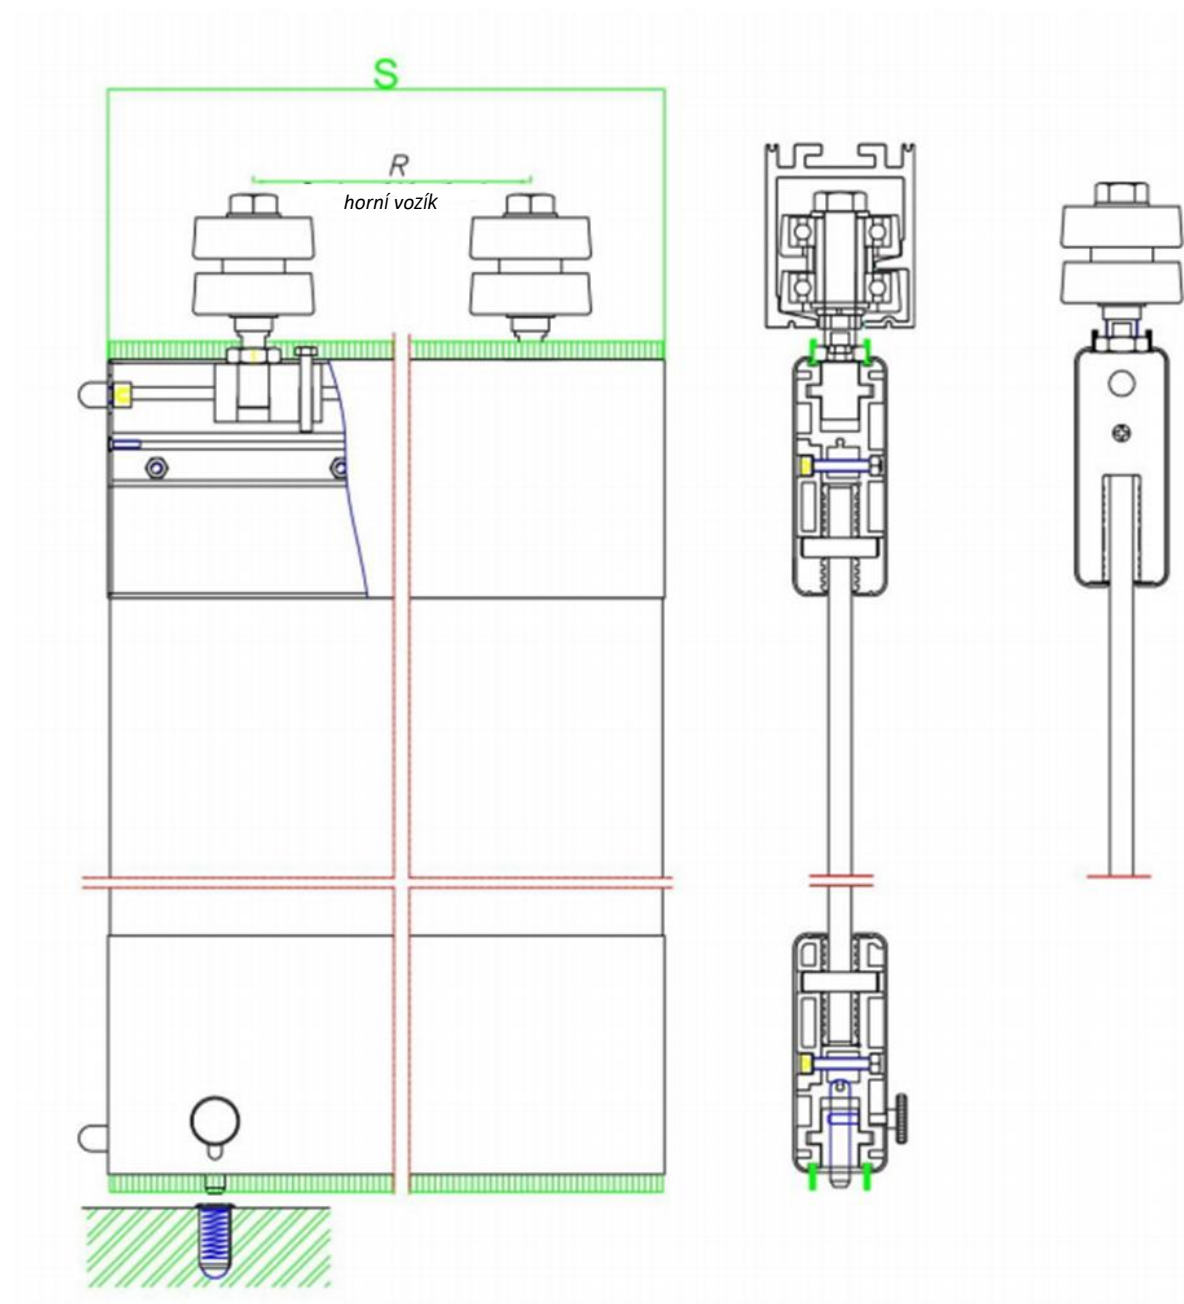


PEVNÝ DVEŘNÍ PANEL

ROZMĚR	DVEŘÍ [mm]
Height (H)	2100 to 3000
Width (S)	800 and 900


ROZMĚR SKLA	[mm]
Glass height	H-580-4
Glass width	S-500-4

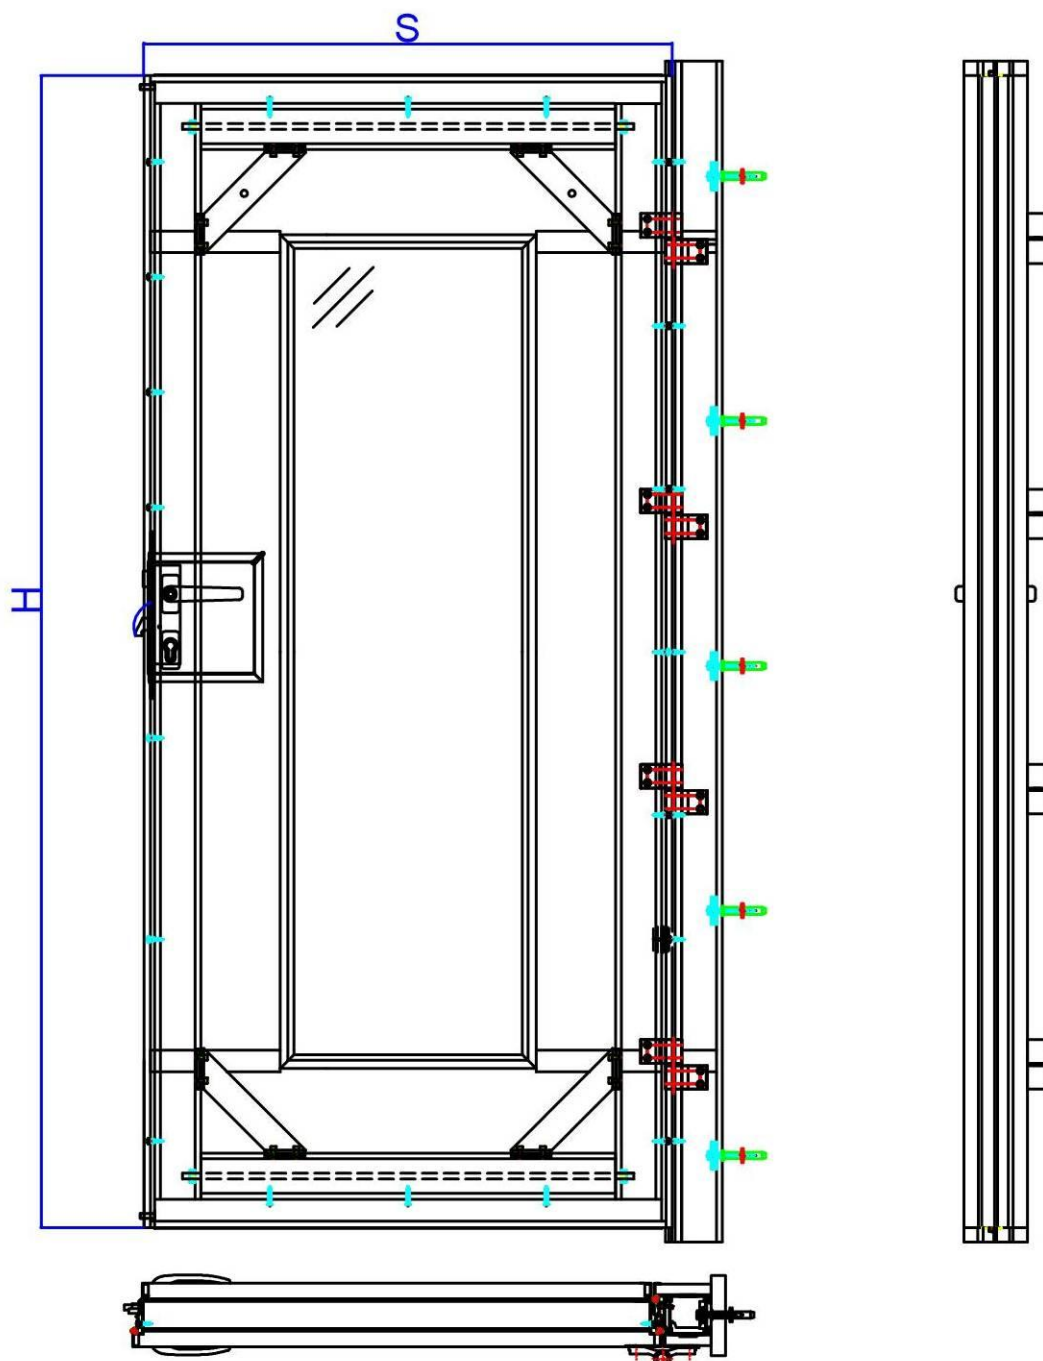



PANEL PŘED PEVNÝM DVEŘNÍM PANELEM

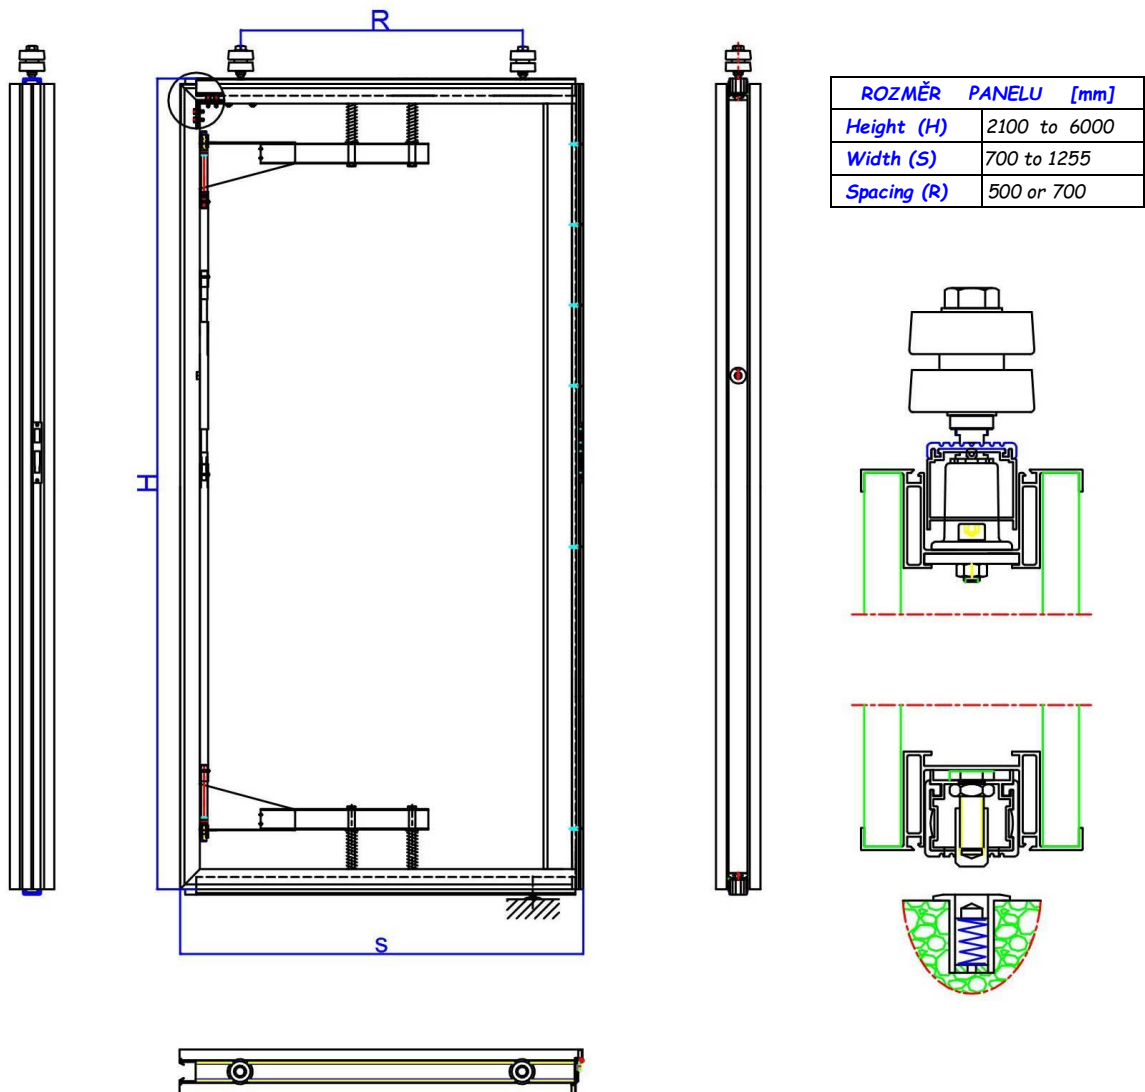


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PANEL

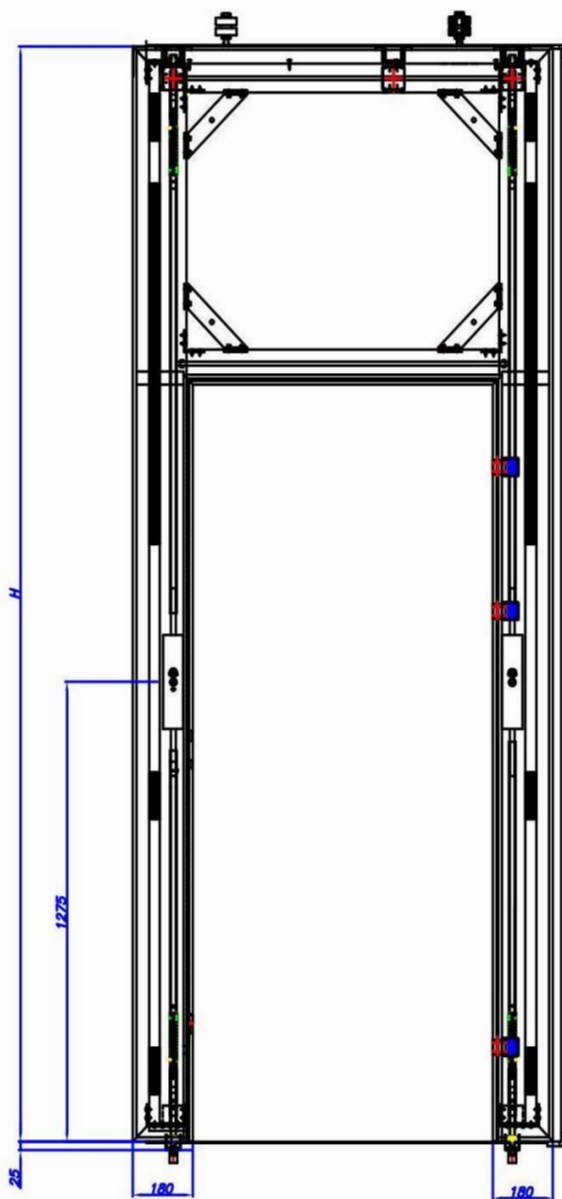


Rozměr panelu	
width S [mm]	1260,1160,1060
height H [mm]	2250-6000

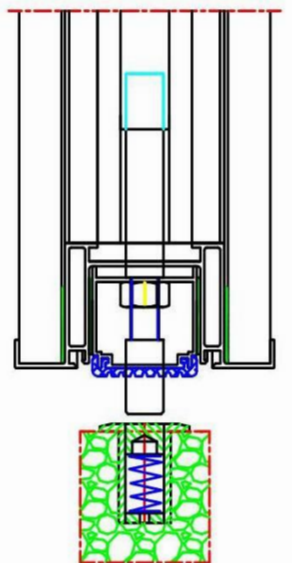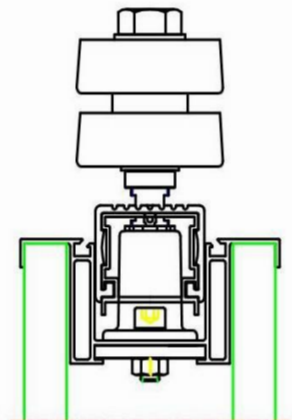


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PANEL

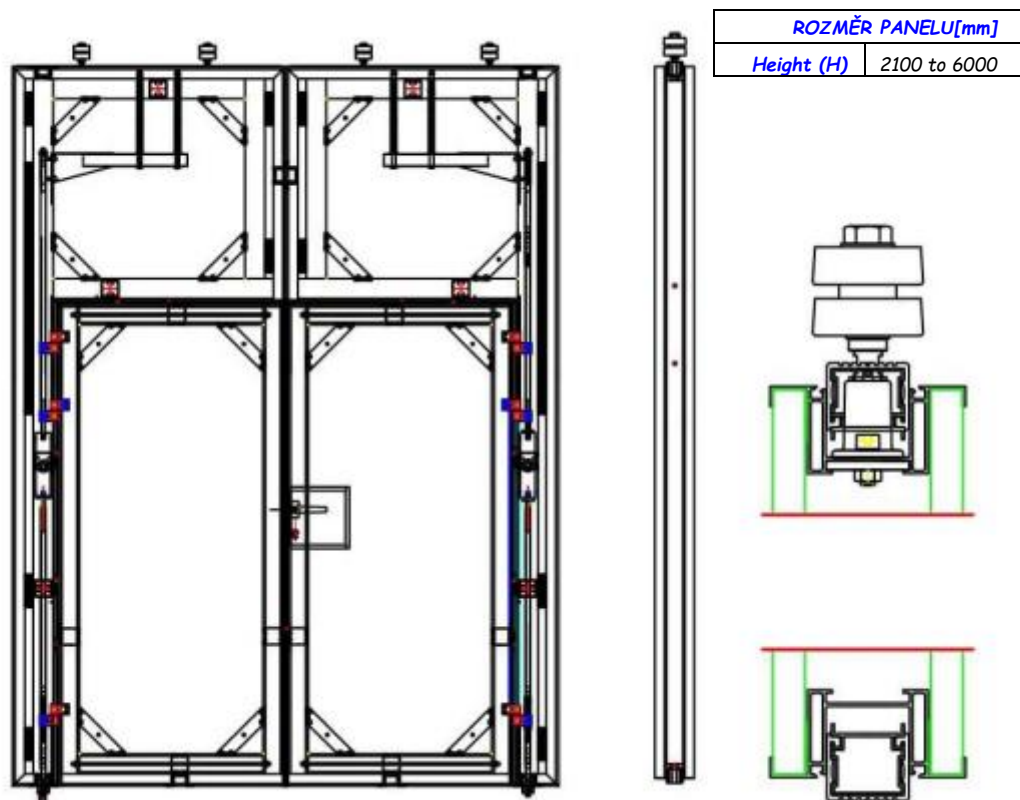

AKUSTICKÉ TELESKOPICKÉ TĚSNĚNÍ

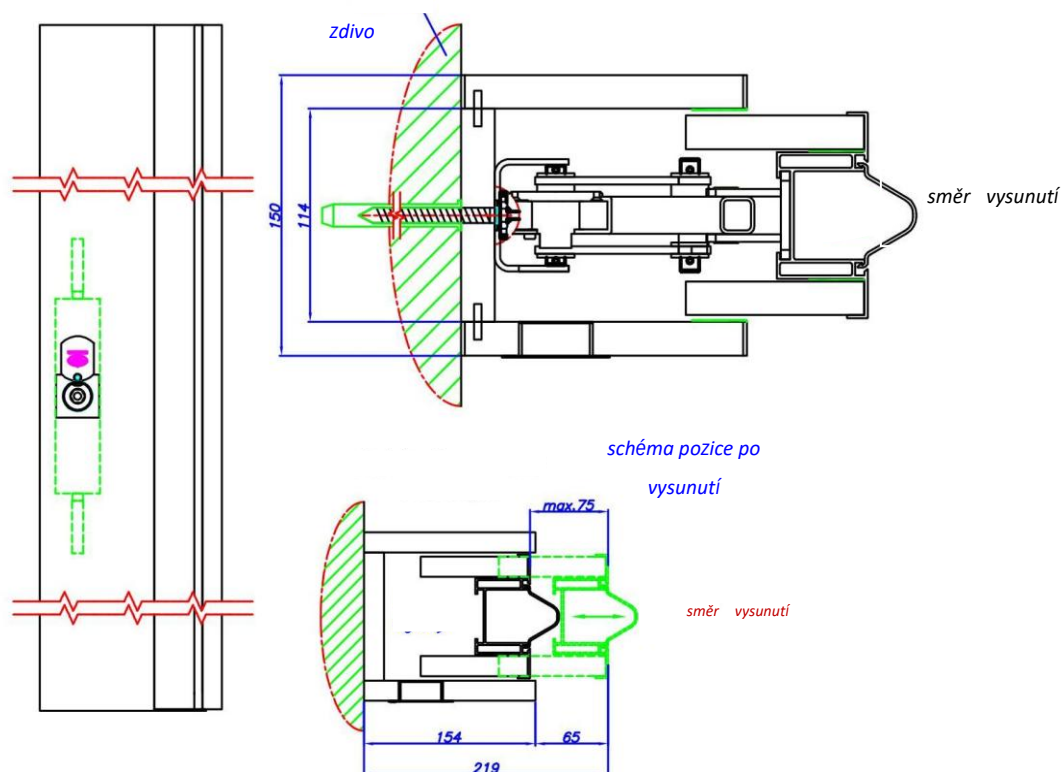


standardní teleskop

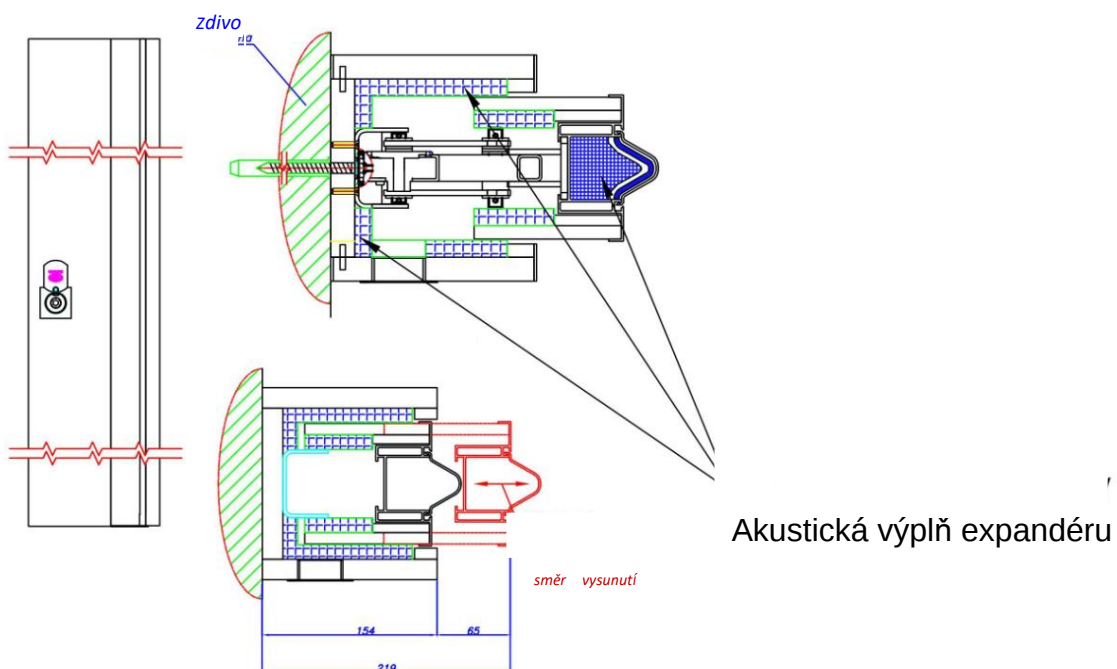

akustický teleskop


PROFIL PRO MONTÁŽ KE ZDIVU

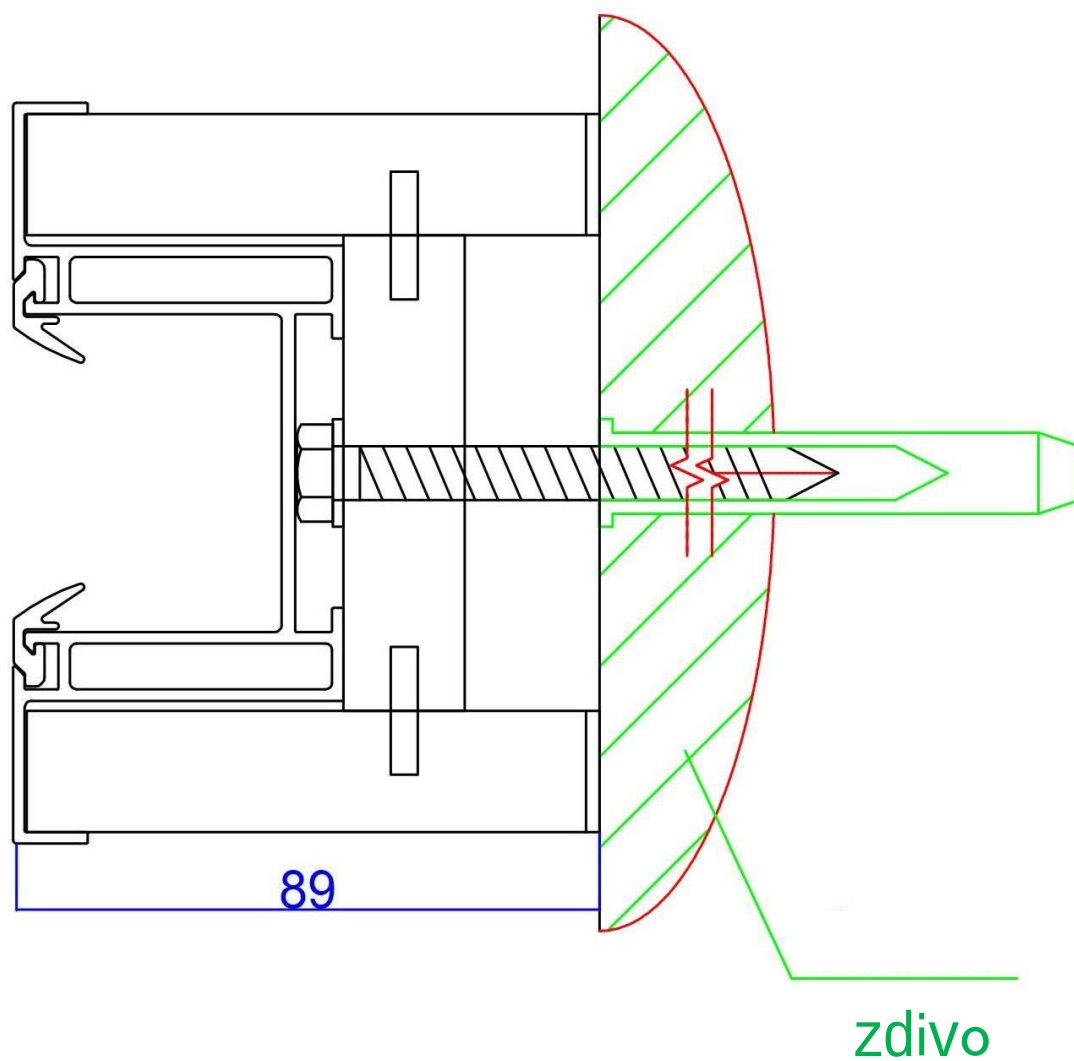


TYPY VODÍCÍCH KOLEJNIC

Rozdělení kolejnic:


- jednoúrovňové vedení
- dvouúrovňové vedení
- vysokozátěžové vedení

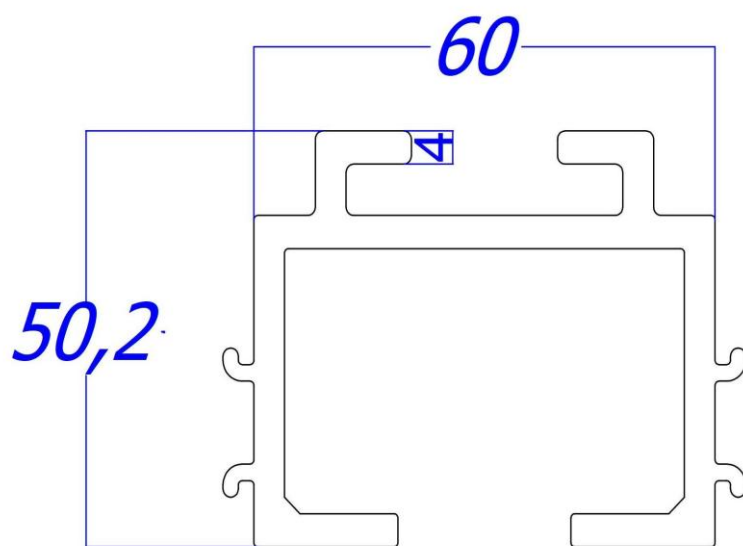


jednoúrovňové vedení (34-0100)

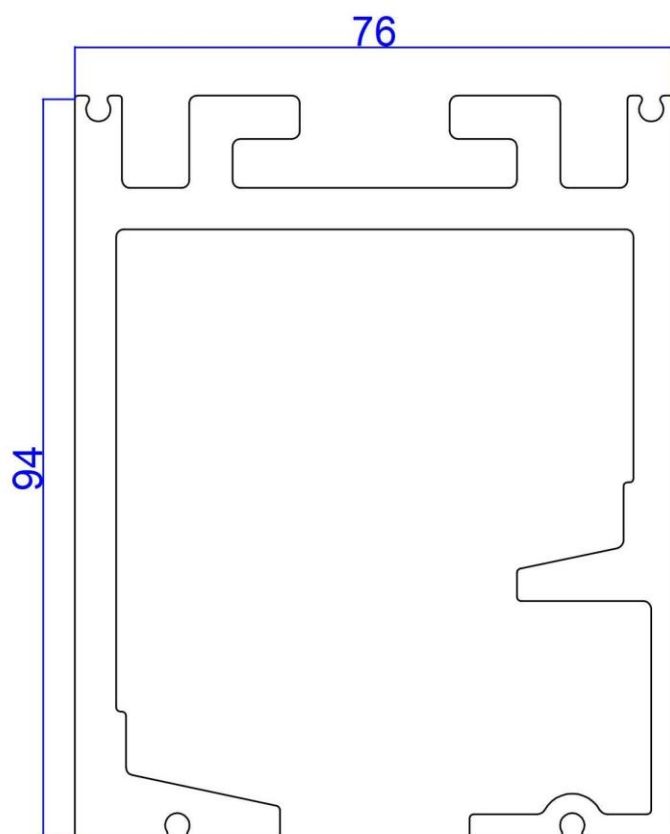

Dvouúrovňové vedení (34-0130)

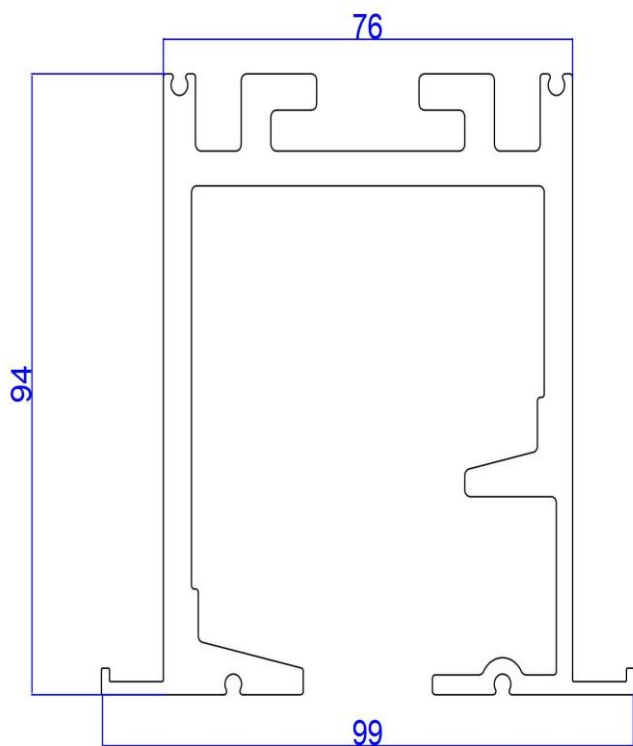


Dvouúrovňové s lemem (34-0131)

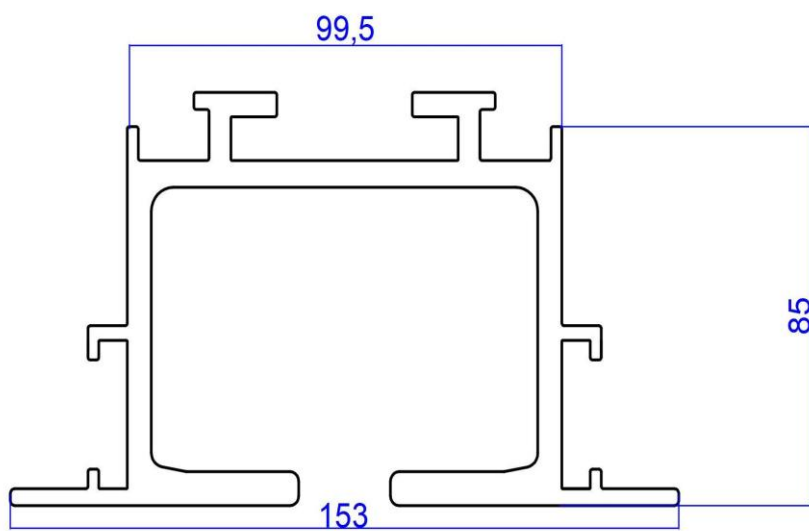


Vysokozátěžové (34-0150)

VARIANTY KOTVENÍ KOLEJNIC

MONTÁŽ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ (TÁHEL)

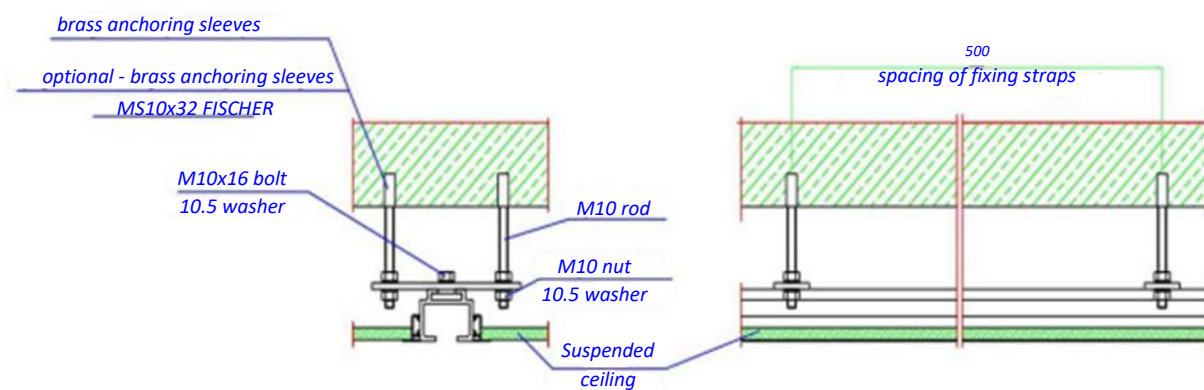


jednoúrovňové vedení (34-0100)

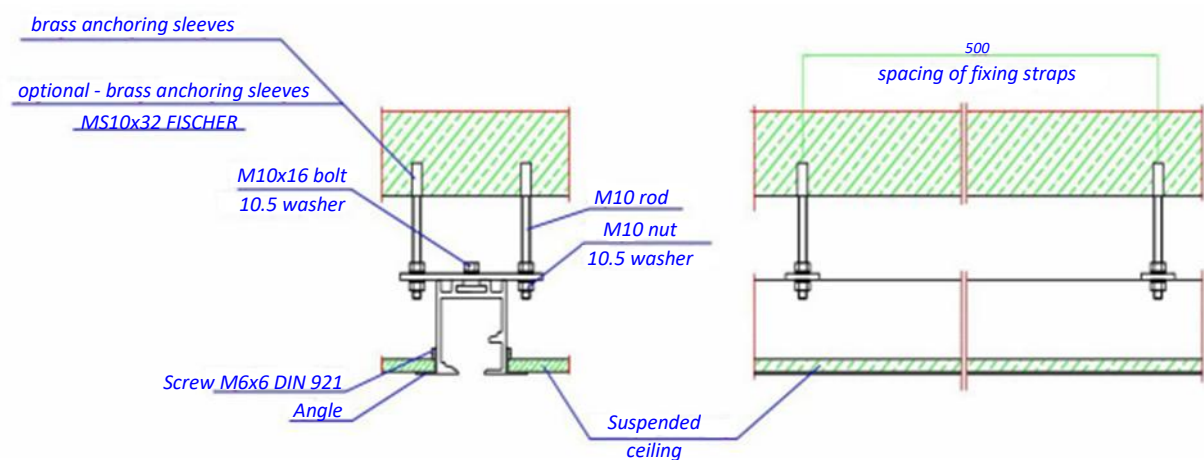


dvouúrovňové vedení (34-0130/0131)


MONTÁŽ POMOCÍ DLOUHÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ S VÝSTUHOU

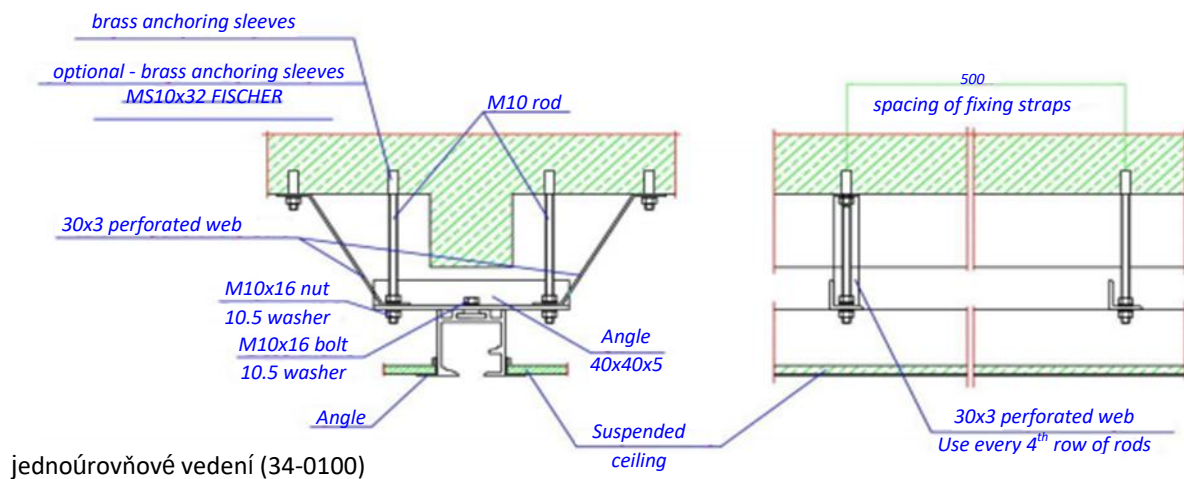


MONTÁŽ POMOCÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE

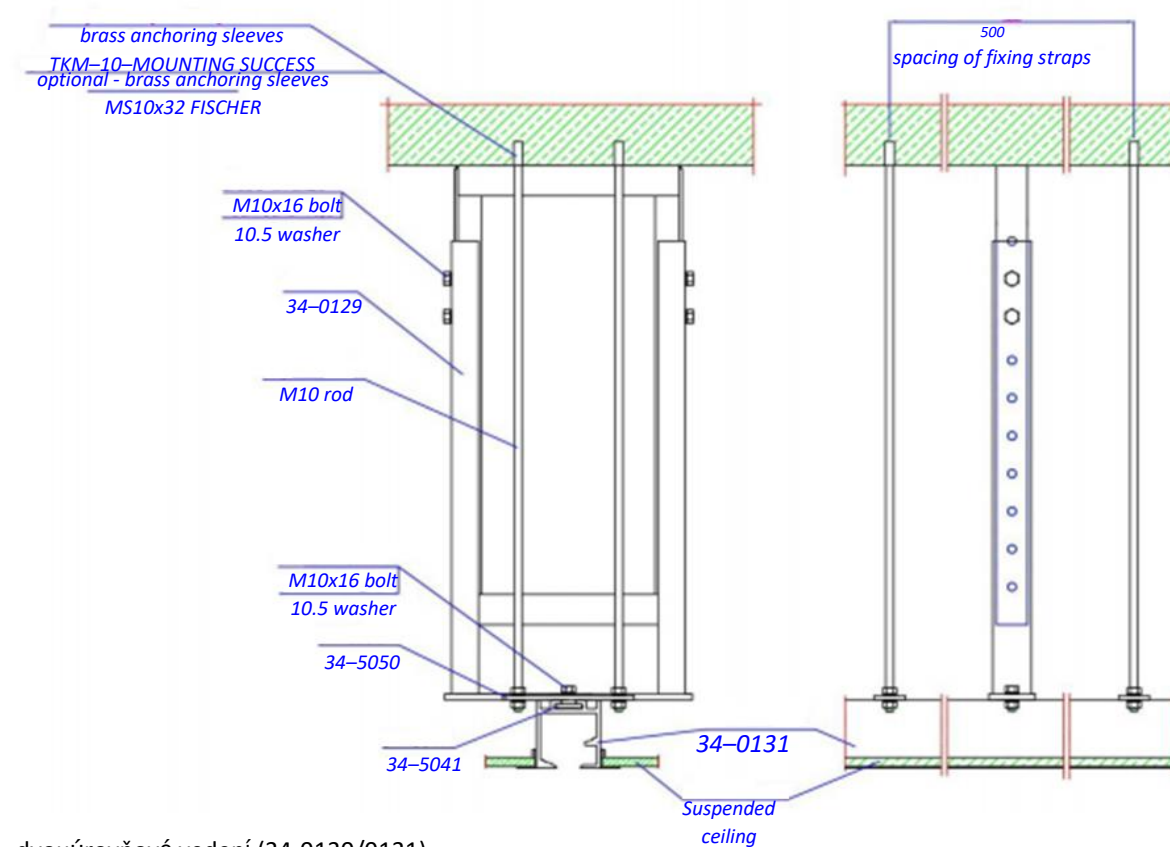

MONTÁŽ KOLEJNICE NA STĚNU


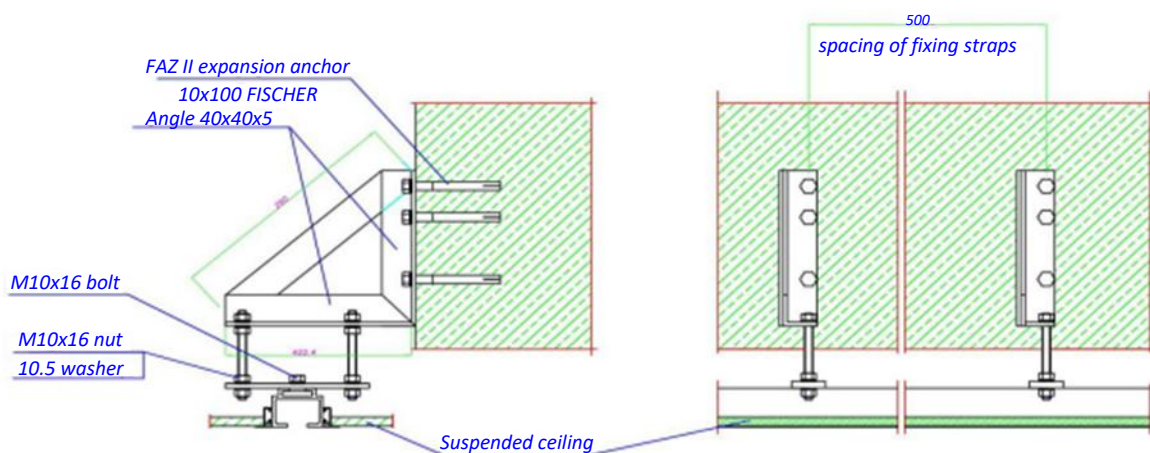


jednoúrovňové vedení (34-0100)

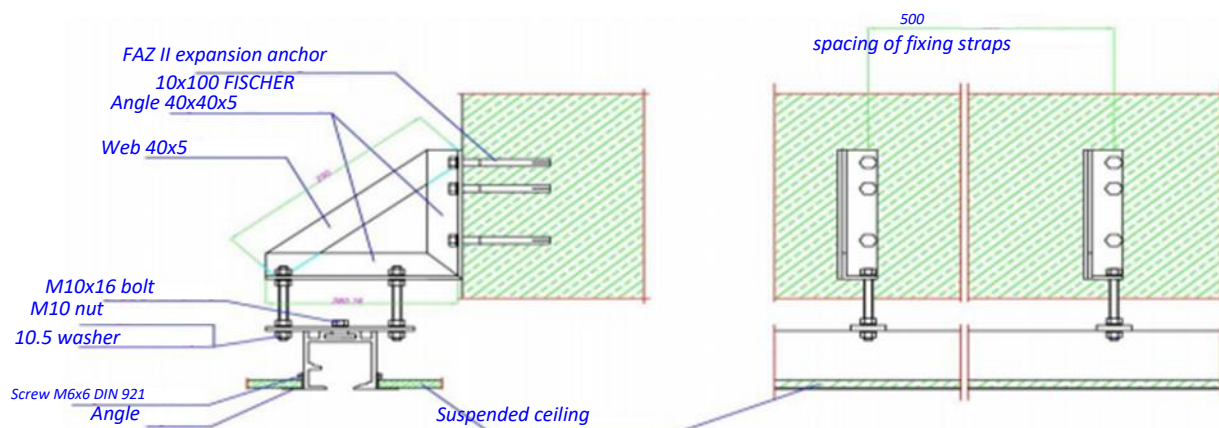


dvouúrovňové vedení (34-0130/0131)


MONTÁŽ POMOCÍ PŘÍDAVNÉHO ELELMENTU

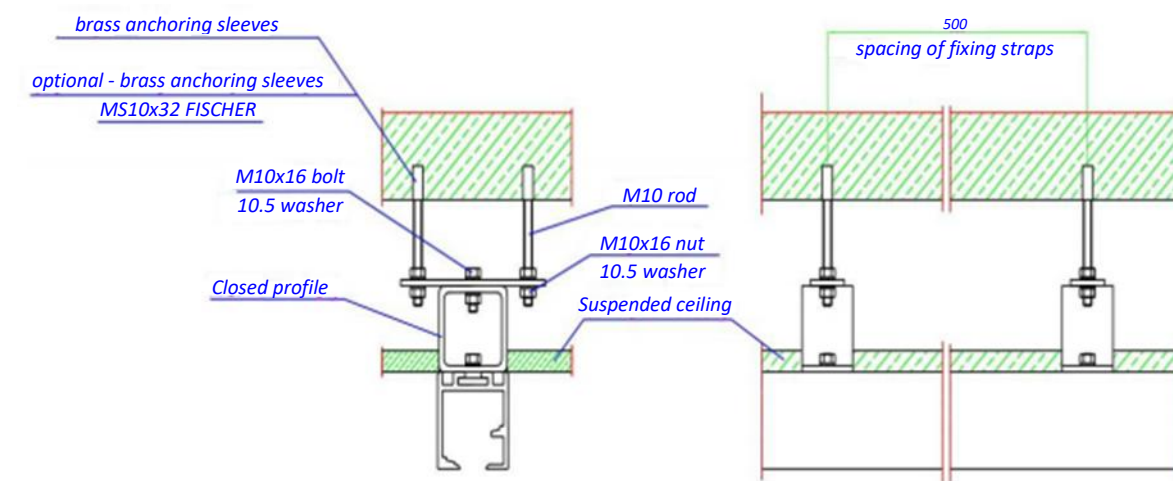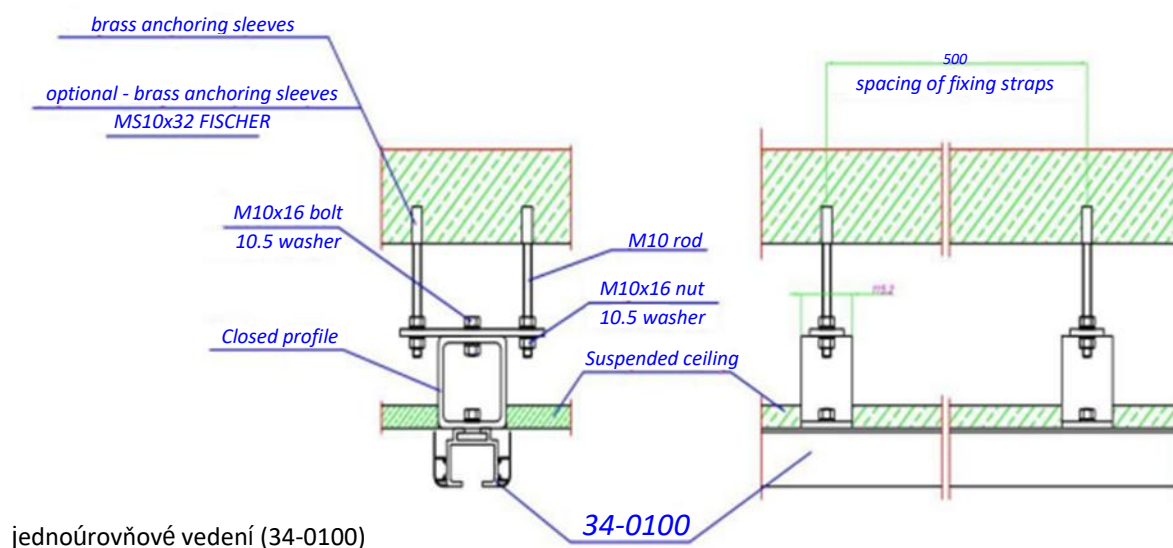

MONTÁŽ DO DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

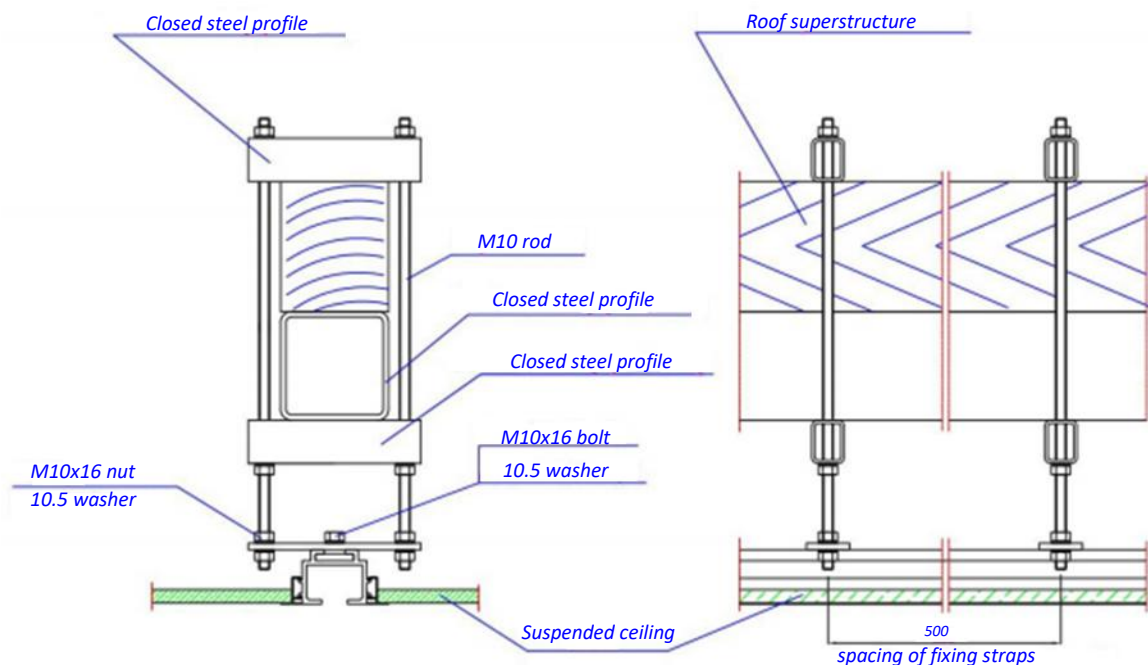


jednourovňové vedení (34-0100)

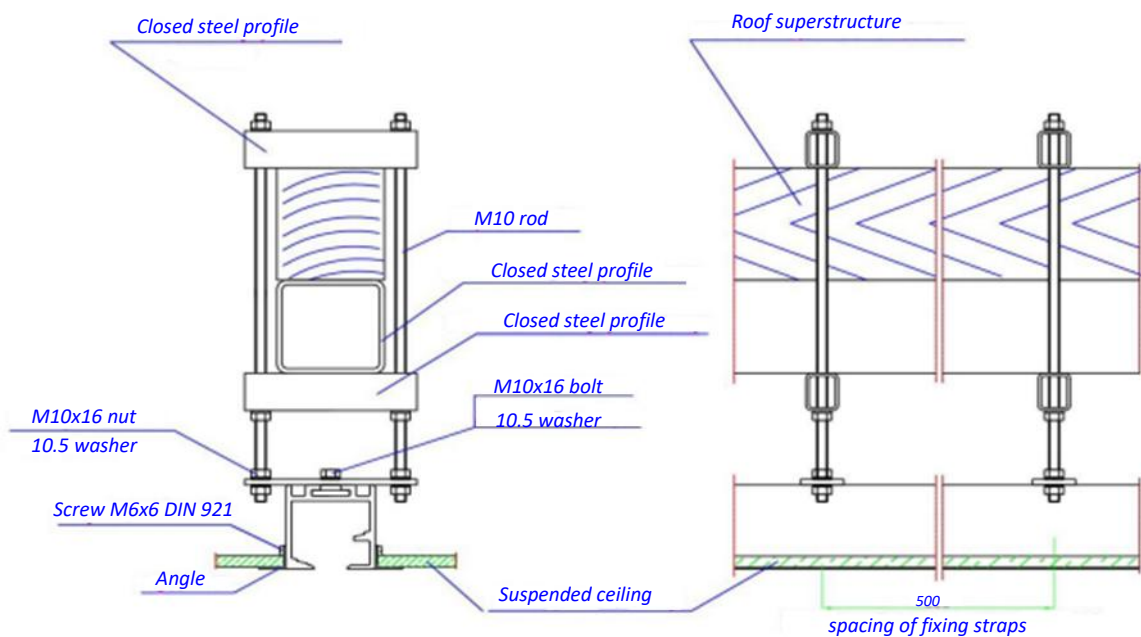


dvouúrovňové vedení (34-0130/0131)

MONTÁŽ NA OCELOVÉ NOSNÍKY

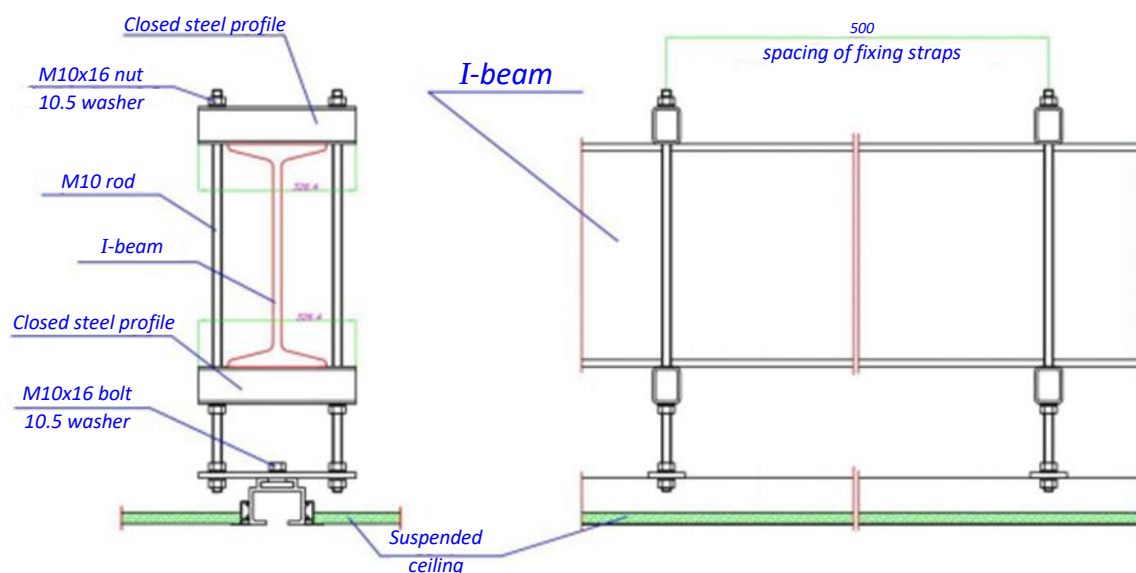


jednourovňové vedení (34-0100)

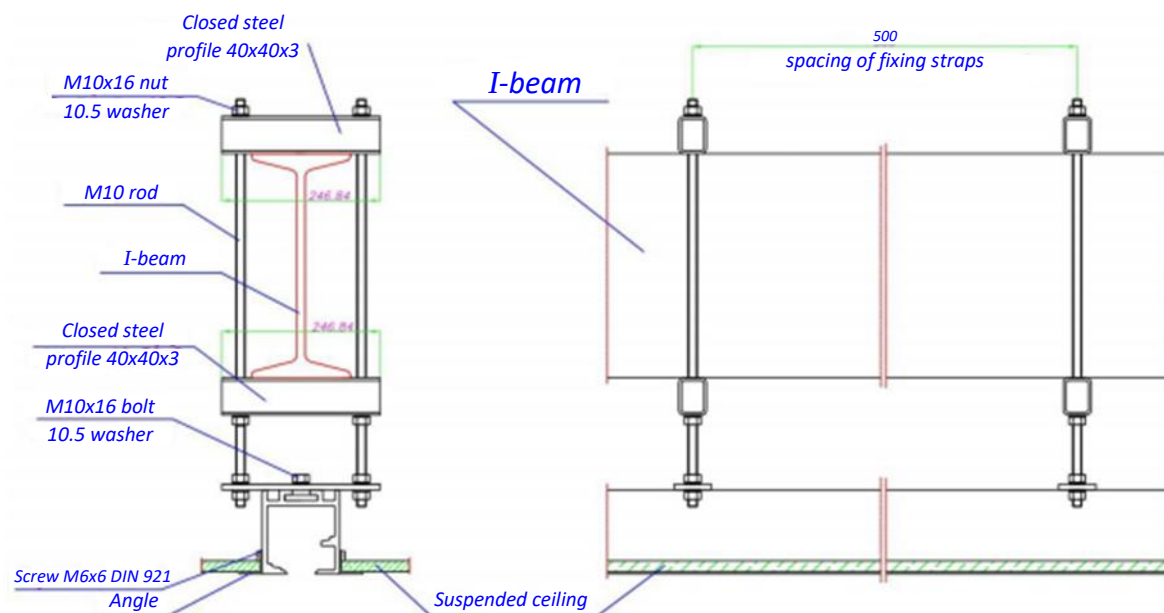


dvouúrovňové vedení (34-0130/0131)


SEZNAM SPOJOVACÍCH PRVKŮ

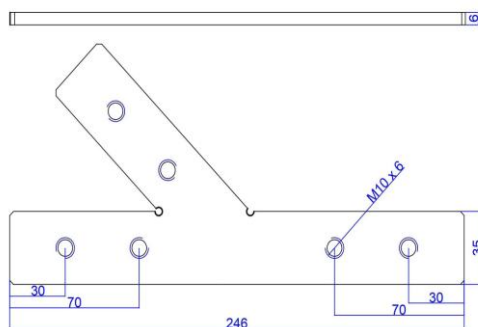


spojovací prvek pro jednoúrovňovou vyhýbku (34-5101)

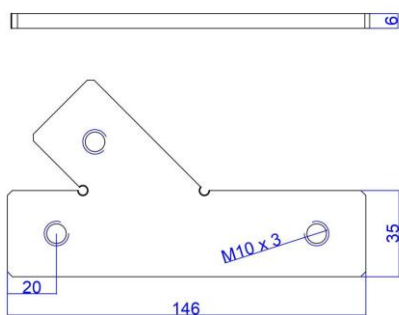


spojovací prvek pro jednoúrovňovou vyhýbku (34-5102)

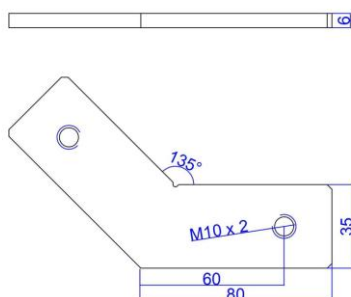


spojovací prvek 135 stupňů (34-5099)

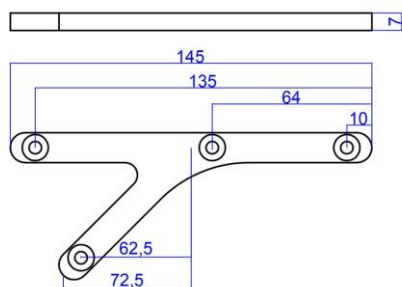


Jistící prvek pro jednoúrovňové vedení (34-0100-4 L/P)




fixační prvek (34-5040)




zpevněná upevňovací destička (34-5041)




deska pro upevnění kolejnice - bez závitu (34-5043)




deska pro upevnění kolejnice se závitem (34-5045)

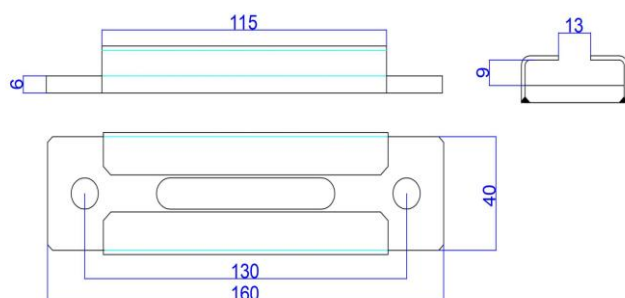


servisní modul pro nastavení (34-5051)

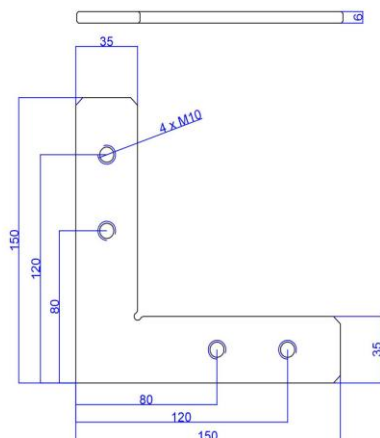


spojovací deska pro spoj 90 stupňů (34-5060)

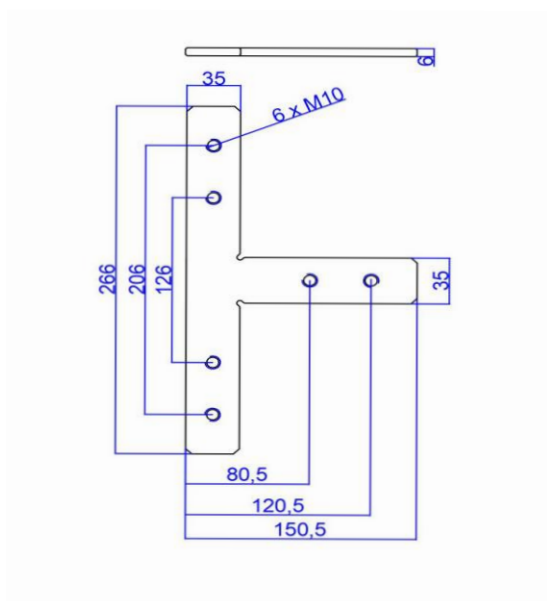

spojovací deska "T" tvaru (34-5070)

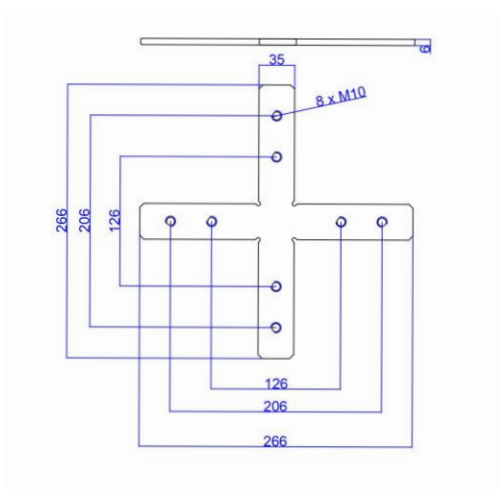


spojovací deska křížová (34-5080)

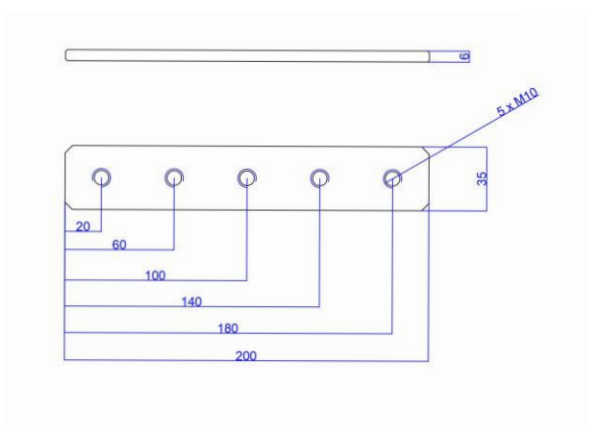


spojovací deska kolejnice rovná (34-5090)

TYPY KOLEJNIC

ILUSION 50

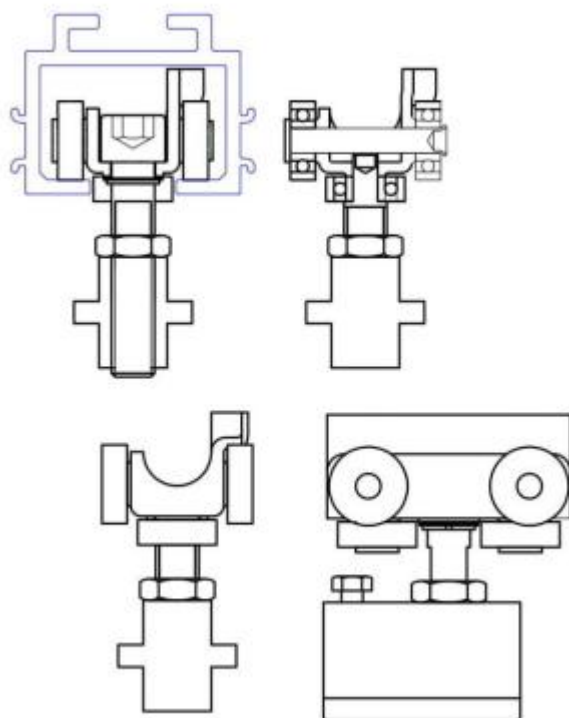


jednoúrovňová kolejnice ILUSION 50

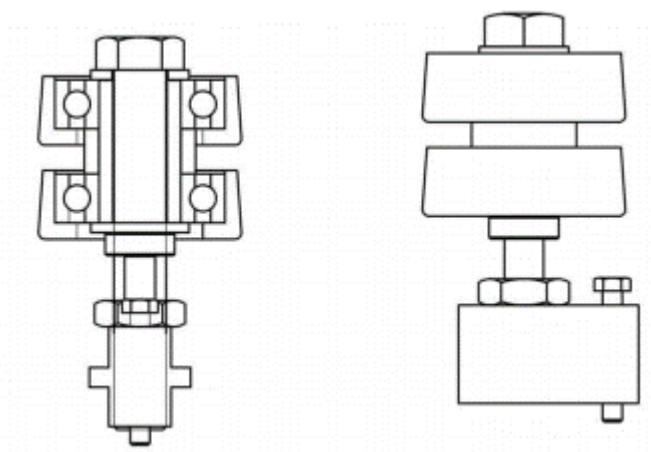


dvouúrovňová kolejnice ILUSION 50

FOLDY 110, VARIA 110

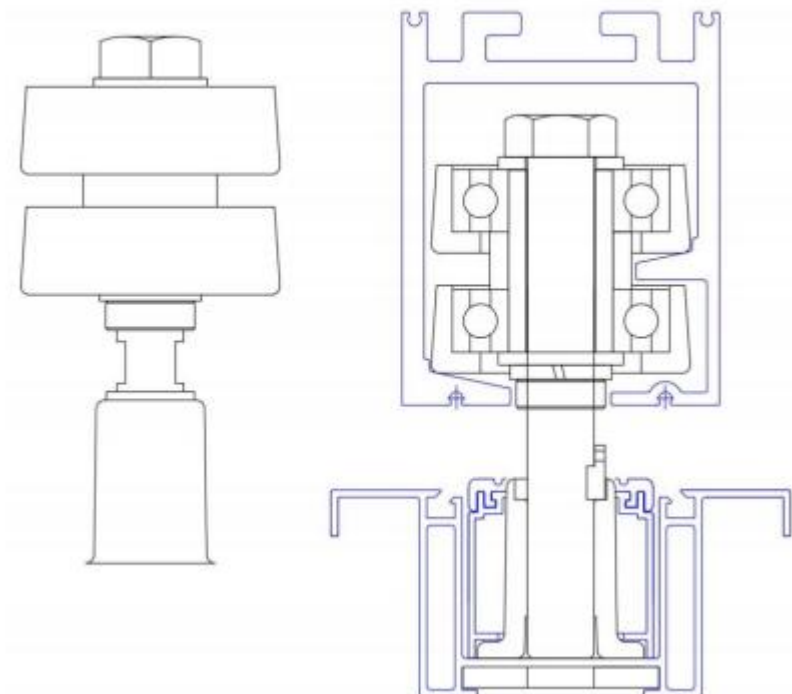


dvouúrovňová kolejnice

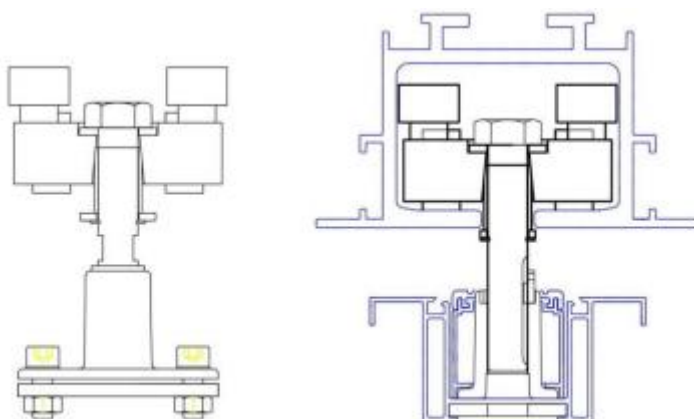


vysokozátěžová kolejnice

PARKOVACÍ SEKCE


JEDNODUCHÉ PARKOVÁNÍ 135 STUPŇŮ

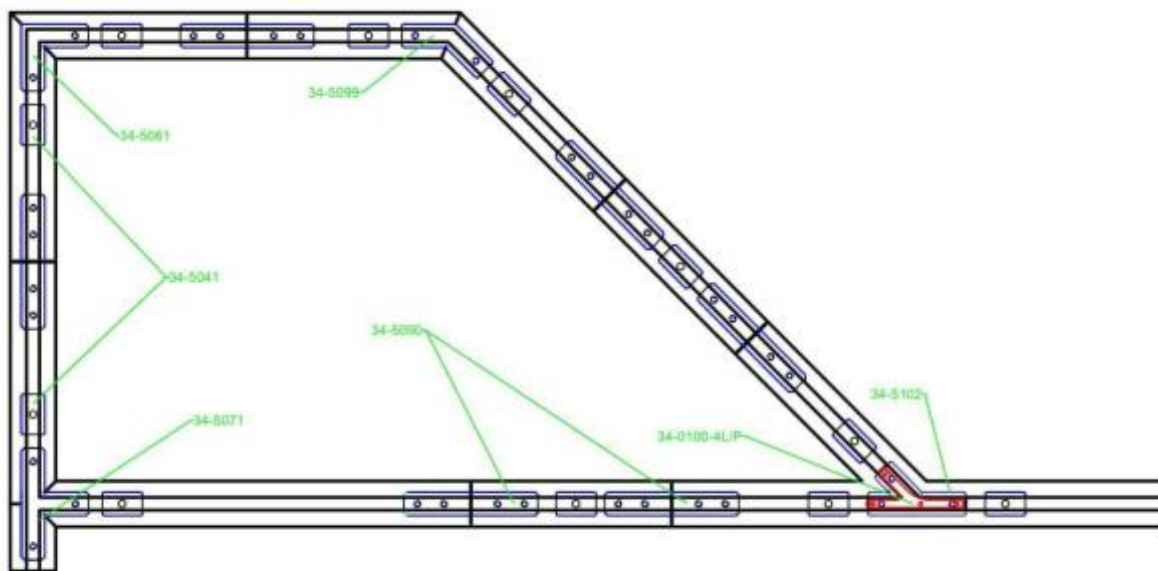


JEDNODUCHÉ PARKOVÁNÍ 90 STUPŇŮ

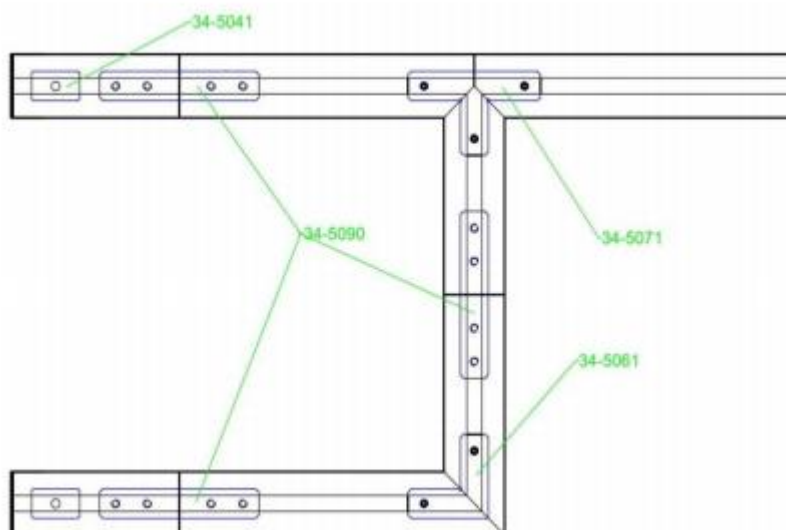


DVOUŘÁDÉ PAKOVÁNÍ

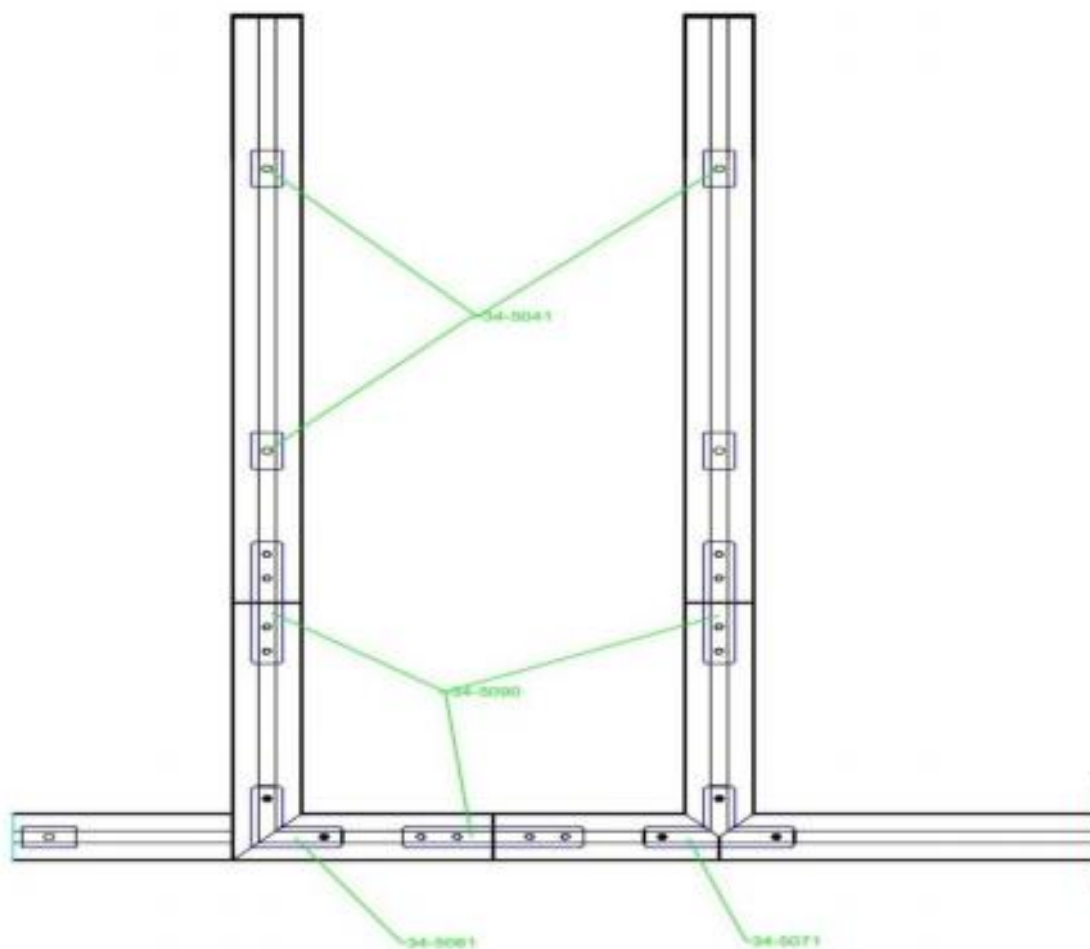


DVOUŘÁDÉ PAKOVÁNÍ ROZDĚLENÉ DO SEKČÍ (PARALELNÍ)

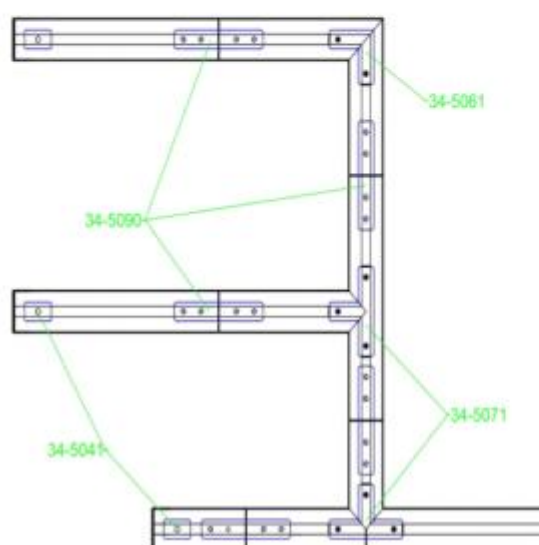


rozšířené parkování

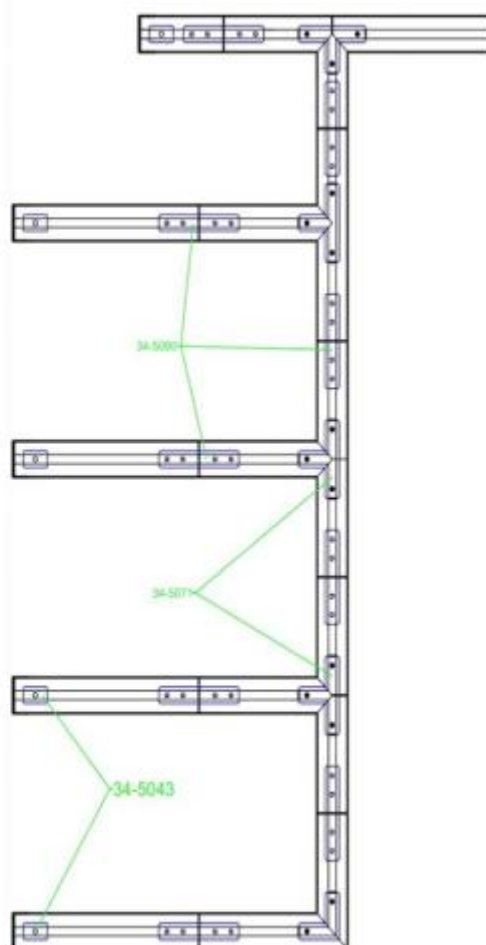

rozšířené parkování, duo

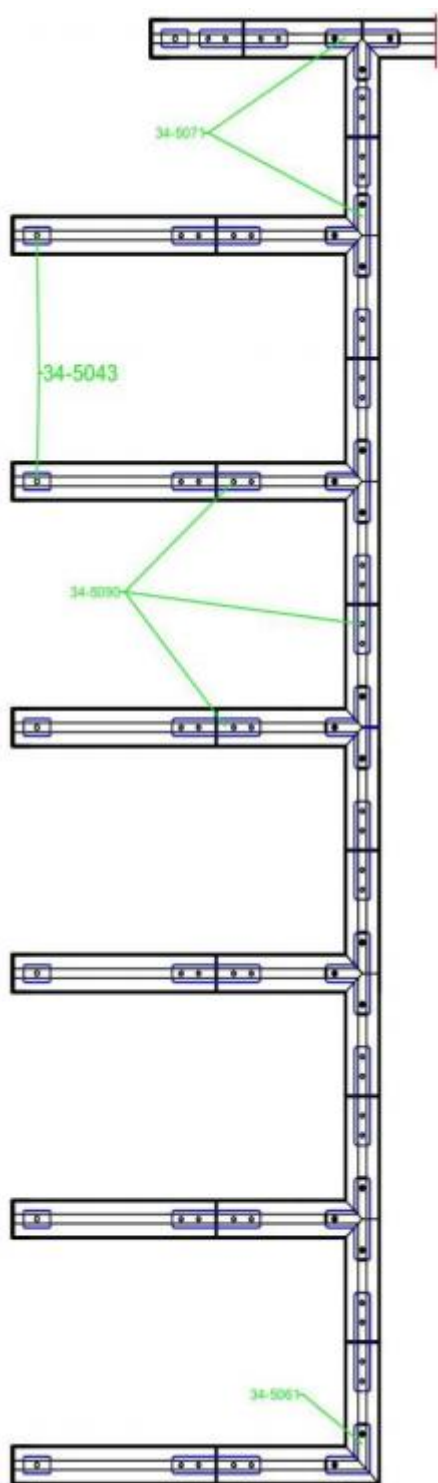


rozšířené parkování, trio

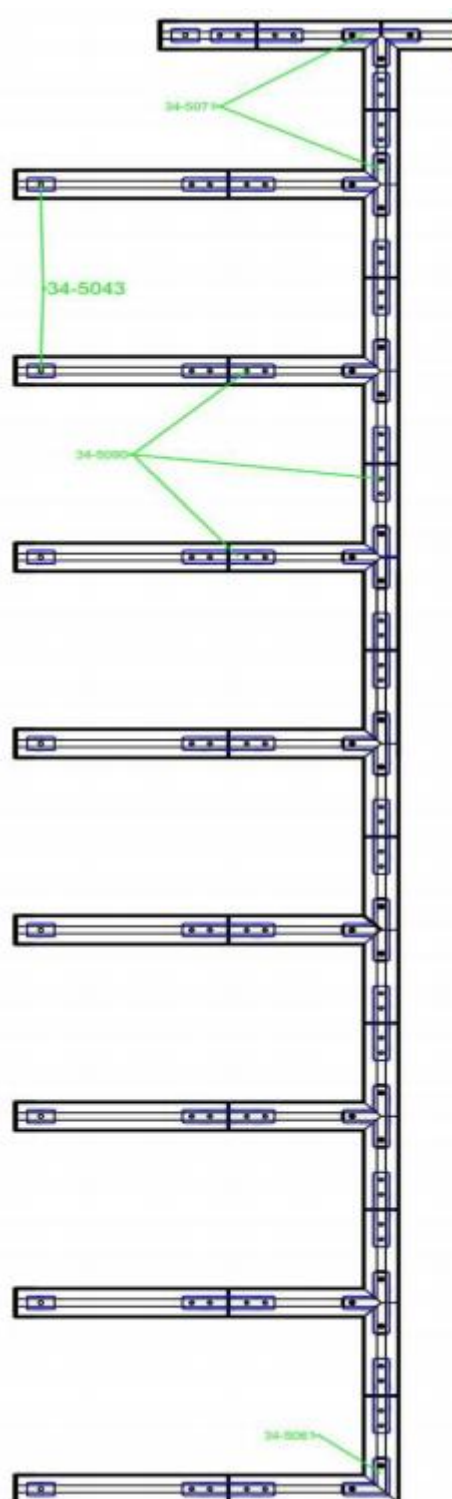


rozšířené parkování, quatro


TYPY SPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO KONSTRUKCE VEDENÍ

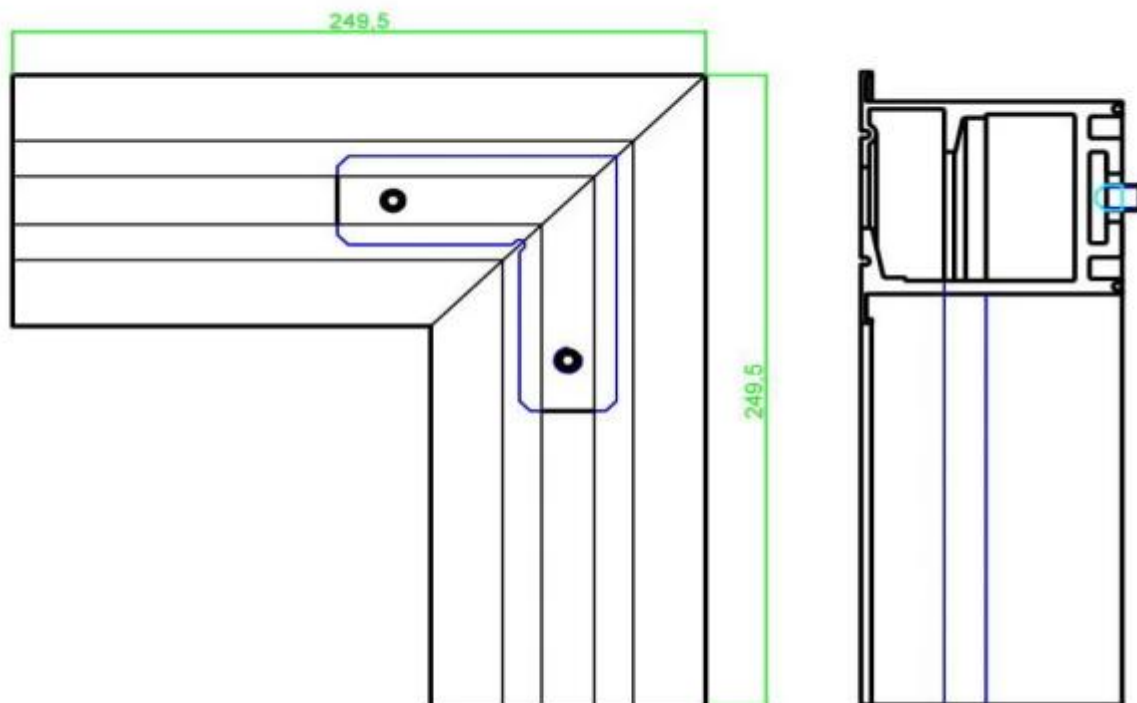


Vodící rohový modul, L verze

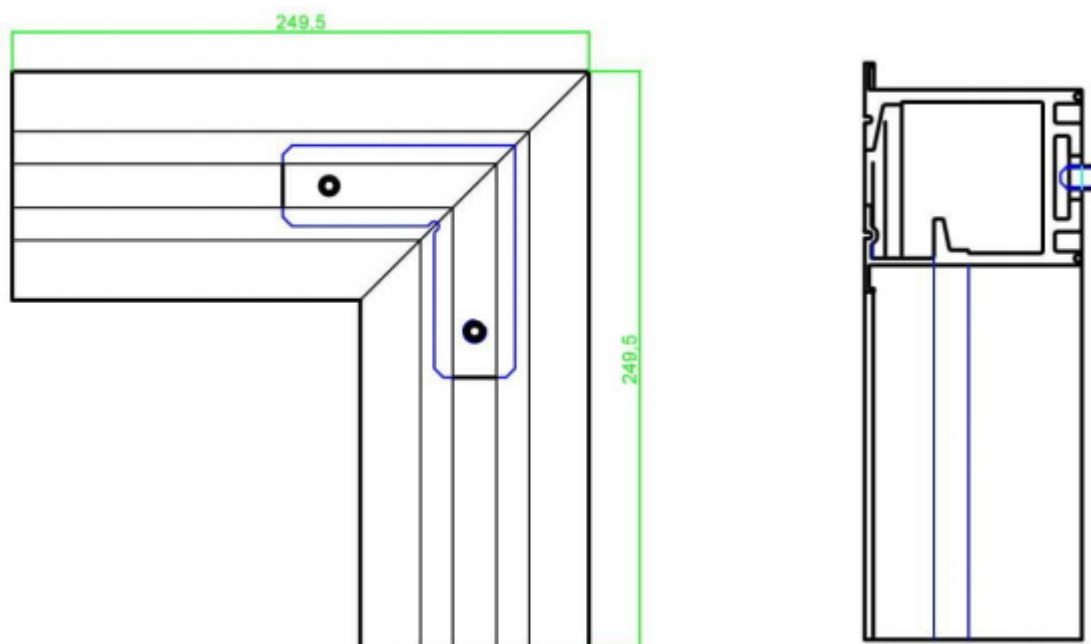

Vodící rohový modul, P verze

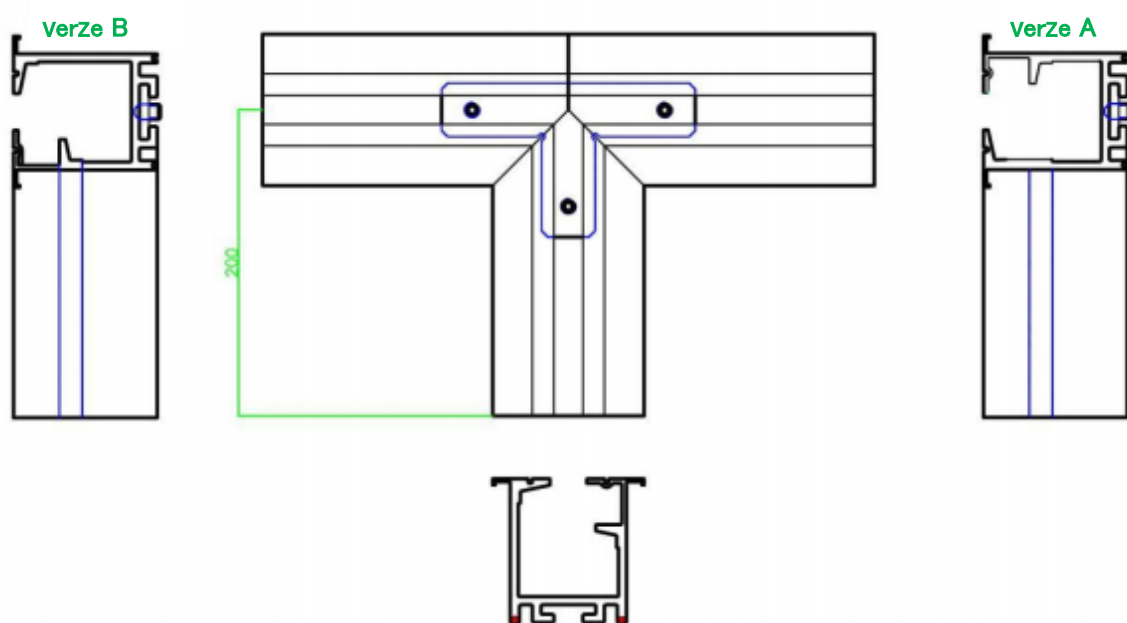

vodící modul typu "T" 34-0131-3L

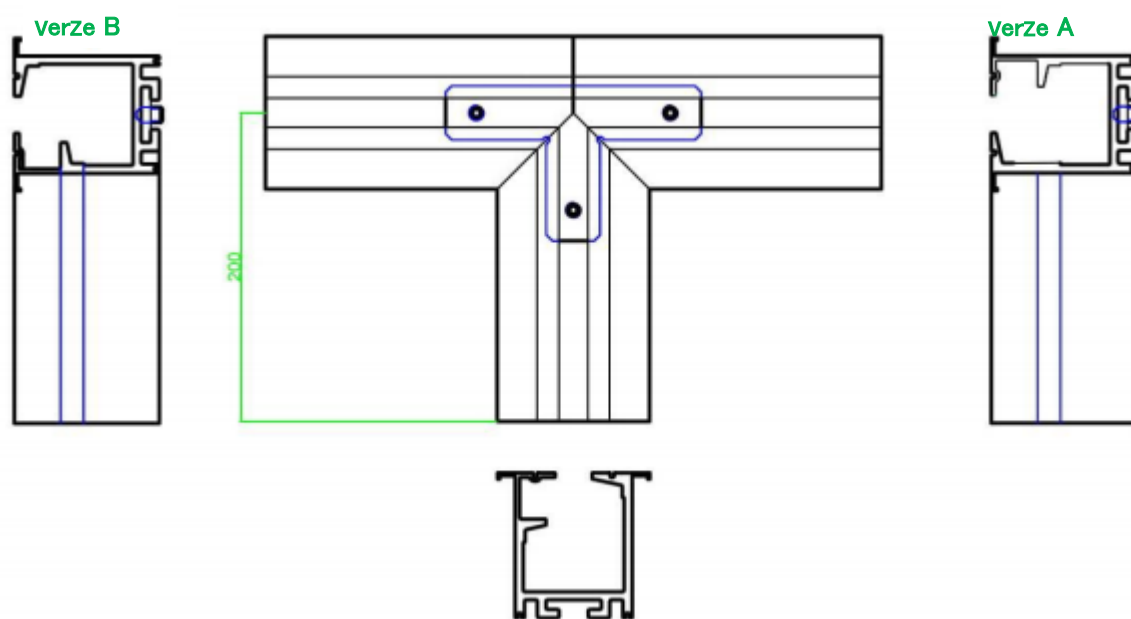

vodící modul typu "T" 34-0131-3P

POZNÁMKY

Kontakt na dodavatel systémů


MintiGa systema s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00, Brno

Mail: obchod@mintiga.cz
Tel: 724 124 042

Společnost vedená u Krajského soudu Brno
IČO: 10838082
DIČ: CZ10838082



Dále také dodáváme systémy fixních příček



MintiGa
systema

POSUVNÉ AKUSTICKÉ STĚNY

www.mintiga.cz